# CC55H50... Kanál

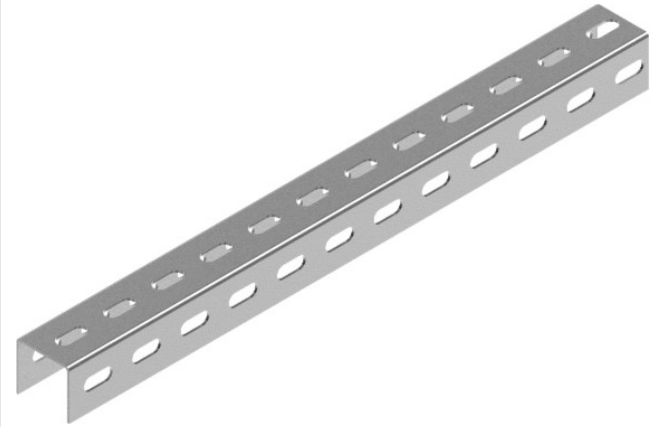




**Hrúbka plechu:** 2.0 mm

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre stenové konzoly: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na samostatnú montáž vertikálnych rebríkov
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16
- Variant E pre úseky do 3 m

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR** | | | | |
| **CC55H50/03 S** | 612103 | 300 | 0.60 | 20 |
| **CC55H50/04 S** | 612104 | 400 | 0.81 | 20 |
| **CC55H50/05 S** | 612105 | 500 | 1.01 | 20 |
| **CC55H50/1 S** | 612110 | 1 000 | 2.02 | 8 |
| **CC55H50/2 S** | 612120 | 2 000 | 4.05 | 8 |
| **CC55H50/3 S** | 612130 | 3 000 | 6.09 | 4 |
| **MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®** | | | | |
| **CC55H50/03 MC** | 6121035 | 300 | 0.60 | 20 |
| **CC55H50/04 MC** | 6121045 | 400 | 0.81 | 20 |
| **CC55H50/05 MC** | 6121055 | 500 | 1.01 | 20 |
| **CC55H50/1 MC** | 6121105 | 1 000 | 2.02 | 8 |
| **CC55H50/2 MC** | 6121205 | 2 000 | 4.05 | 8 |
| **CC55H50/3 MC** | 6121305 | 3 000 | 6.09 | 4 |