CT55H50... Kanál

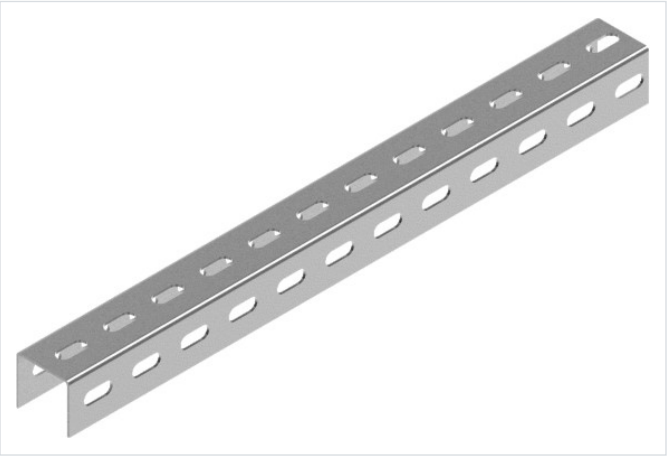

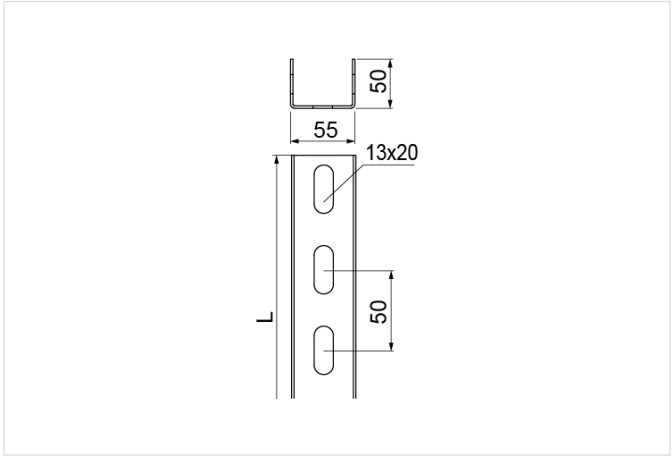

Hrúbka plechu: 3.0 mm

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre stenové konzoly: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na samostatnú montáž vertikálnych rebríkov
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16
- Variant E pre úseky do 3 m

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
CT55H50/03 S	612203	300	0.84	20
CT55H50/04 S	612204	400	1.12	20
CT55H50/05 S	612205	500	1.40	20
CT55H50/1 S	612210	1 000	2.79	8
CT55H50/2 S	612220	2 000	5.58	8
CT55H50/3 S	612230	3 000	8.37	4
CT55H50/6 S	612260	6 000	16.74	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
CT55H50/2 MC	6122205	2 000	5.58	8
CT55H50/3 MC	6122305	3 000	8.37	4
CT55H50/6 MC	6122605	6 000	16.74	2