DDM...H55 Rebrík

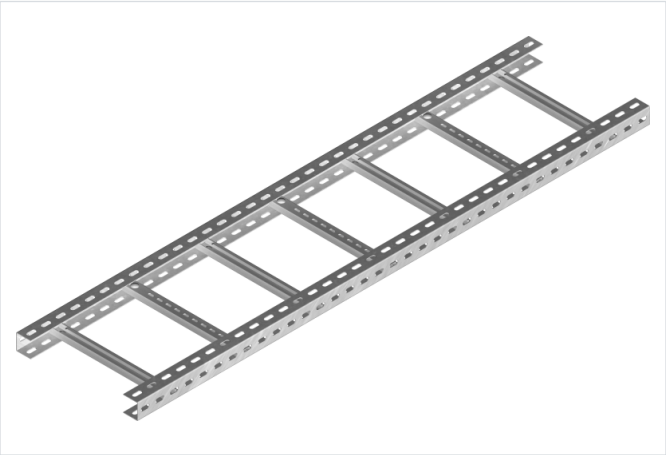

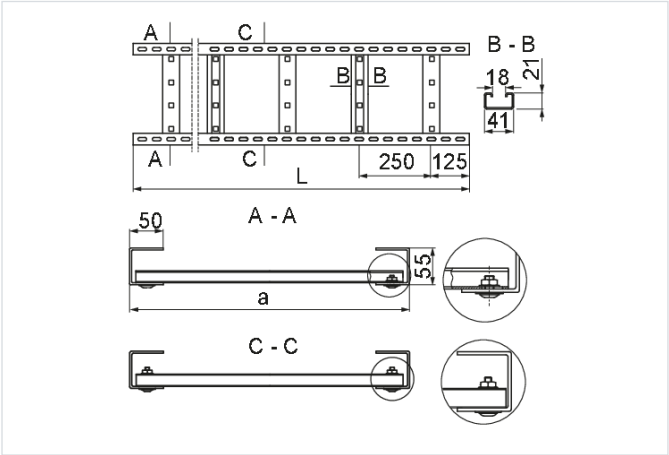

Hrúbka plechu: 3.0 mm
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Vedenie vertikálnych káblových trás rôznych typov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie novej priečky so zvýšenými pevnostnými parametrami stužuje rebrík
- Rebríky s priečkami montovanými z oboch strán.
- Možnosť montáže káblov do úchytiek UKZ/UKZO..., UK/UKO..., UKZP... a UKP... z oboch strán rebríka
- Variant E - iba pre úseky do 3 m

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
DDM200H55/3 S	403520	200	3 000	6.62	1 / 3
DDM200H55/6 S	403620	200	6 000	6.62	1 / 6
DDM300H55/3 S	403530	300	3 000	7.14	1 / 3
DDM300H55/6 S	403630	300	6 000	7.14	1 / 6
DDM400H55/3 S	403540	400	3 000	7.66	1 / 3
DDM400H55/6 S	403640	400	6 000	7.66	1 / 6
DDM500H55/3 S	403550	500	3 000	8.18	1 / 3
DDM500H55/6 S	403650	500	6 000	8.18	1 / 6
DDM600H55/3 S	403560	600	3 000	8.70	1 / 3
DDM600H55/6 S	403660	600	6 000	8.70	1 / 6
DDM700H55/3 S	403570	700	3 000	9.30	1 / 3
DDM700H55/6 S	403670	700	6 000	9.30	1 / 6
DDM800H55/3 S	403580	800	3 000	9.86	1 / 3
DDM800H55/6 S	403680	800	6 000	9.86	1 / 6
DDM900H55/3 S	403590	900	3 000	10.38	1 / 3
DDM900H55/6 S	403690	900	6 000	10.38	1 / 6
DDM1000H55/3 S	403591	1,000	3 000	10.94	1 / 3
DDM1000H55/6 S	403691	1,000	6 000	10.94	1 / 6