DUV...H60 Stúpací rebrík



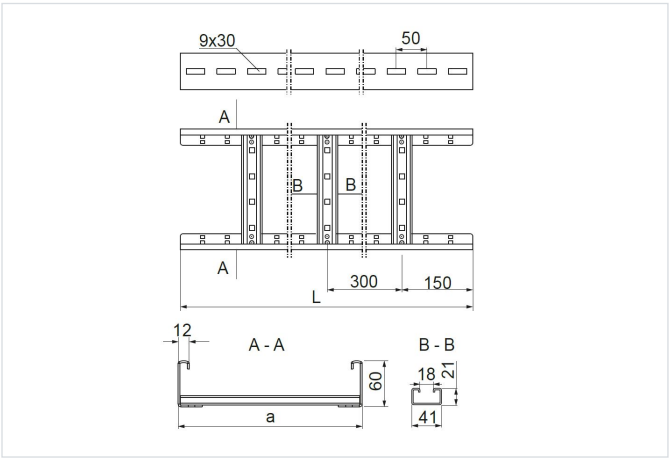

Nový výrobok: áno

- Vedenie vertikálnych káblových trás rôznych typov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie novej priečky so zvýšenými pevnostnými parametrami stužuje rebrík
- Možnosť montáže káblov do úchytiek UKZ/UKZO..., UK/UKO..., UKZP... a UKP...
- Možnosť E – iba pre úseky do 3 m – konštrukcia s menej hustou perforáciou v dne bočnice

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM						
DUVD100H60/3 S	1.2 mm	466013	100	3 000	2.01	4 / 12
DUVD100H60/6 S	1.2 mm	466016	100	6 000	2.01	2 / 12
DUVD200H60/3 S	1.2 mm	466023	200	3 000	2.24	4 / 12
DUVD200H60/6 S	1.2 mm	466026	200	6 000	2.24	2 / 12
DUVD300H60/3 S	1.2 mm	466033	300	3 000	2.47	2 / 6
DUVD300H60/6 S	1.2 mm	466036	300	6 000	2.47	2 / 12
DUVD400H60/3 S	1.2 mm	466043	400	3 000	2.81	2 / 6
DUVD400H60/6 S	1.2 mm	466046	400	6 000	2.81	2 / 12
DUVD500H60/3 S	1.2 mm	466053	500	3 000	2.92	2 / 6
DUVD500H60/6 S	1.2 mm	466056	500	6 000	2.92	2 / 12
DUVD600H60/3 S	1.2 mm	466063	600	3 000	3.15	2 / 6
DUVD600H60/6 S	1.2 mm	466066	600	6 000	3.15	2 / 12
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
DUVC100H60/3 S	2.0 mm	466611	100	3 000	3.22	4 / 12
DUVC100H60/6 S	2.0 mm	466711	100	6 000	3.22	2 / 12
DUVC200H60/3 S	2.0 mm	466621	200	3 000	3.58	4 / 12
DUVC200H60/6 S	2.0 mm	466721	200	6 000	3.58	2 / 12
DUVC300H60/3 S	2.0 mm	466631	300	3 000	3.96	2 / 6

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
DUVC300H60/6 S	2.0 mm	466731	300	6 000	3.96	2 / 12
DUVC400H60/3 S	2.0 mm	466641	400	3 000	4.50	2 / 6
DUVC400H60/6 S	2.0 mm	466741	400	6 000	4.50	2 / 12
DUVC500H60/3 S	2.0 mm	466651	500	3 000	4.67	2 / 6
DUVC500H60/6 S	2.0 mm	466751	500	6 000	4.67	2 / 12
DUVC600H60/3 S	2.0 mm	466661	600	3 000	5.05	2 / 6
DUVC600H60/6 S	2.0 mm	466761	600	6 000	5.05	2 / 12

Graf zaťaženia

