SDH... Priečka rebríka - žiarový zinok

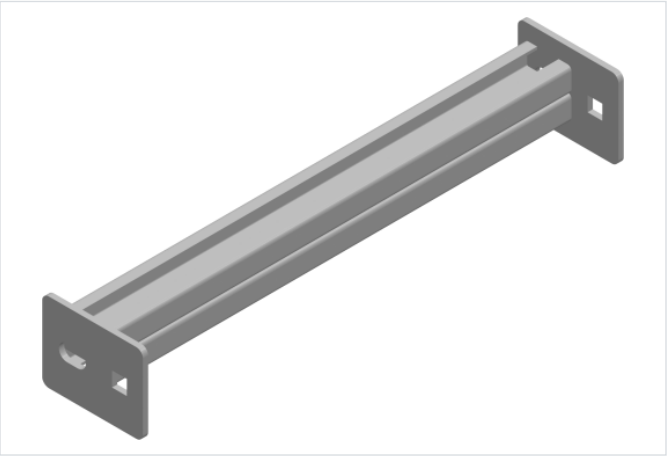

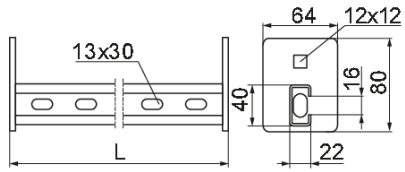

Hrúbka plechu: 2.5 mm
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Na samostatnú montáž v rebríkoch DDH... Priečka je prispôsobená na obojstrannú montáž úchytiek UK/ UKO... a UKP... na upevnenie elektrických káblov.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž – 2 sady skrutiek SGFM10×30

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
SDH200 F	404420	153	0.85	20
SDH300 F	404430	253	1.19	20
SDH400 F	404440	353	1.53	10
SDH500 F	404450	453	1.89	10
SDH600 F	404460	553	2.23	10
SDH700 F	404470	653	2.57	4
SDH800 F	404480	753	2.93	4
SDH900 F	404490	853	3.24	4
SDH1000 F	404411	953	3.60	4