Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

BTMD... Plech trojuholníkový

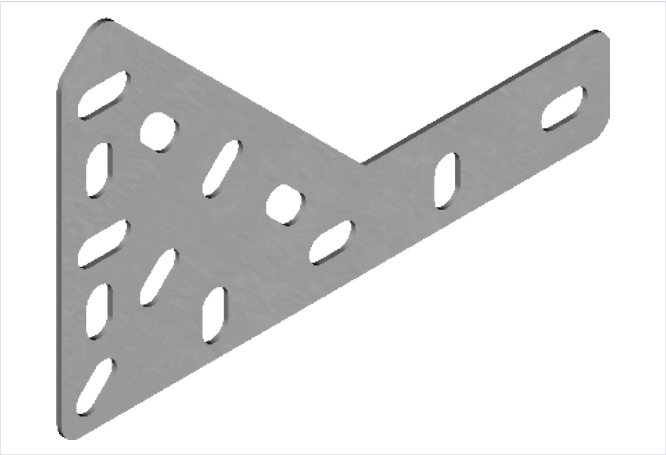

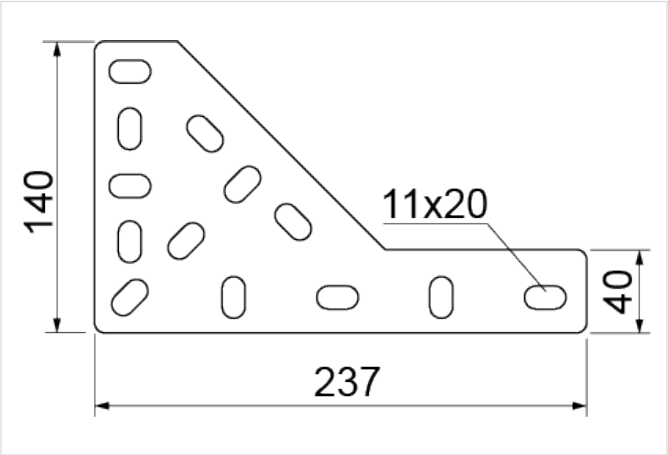

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Montáž rebríkov v 2 úrovniach.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
BTMD S	751801	0.24	50

Príklady použitia

