Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H60

CZDC...H60N Križovatka rebríka



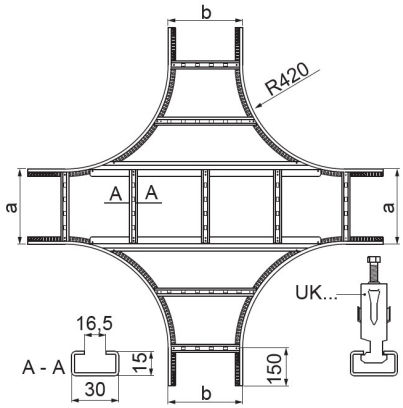

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 spojok LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=200 a b=400, objednávaná tvarovka by mala mať označenie CZD...200/400/200/400H...)

Verzie

Symbol	Šírka a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CZDC100H60N S	100	8.25	467510	2
CZDC200H60N S	200	9.30	467520	2
CZDC300H60N S	300	10.35	467530	2
CZDC400H60N S	400	11.48	467540	2
CZDC500H60N S	500	12.62	467550	2
CZDC600H60N S	600	13.77	467560	2