
CZDL...H60 Križovatka rebríka



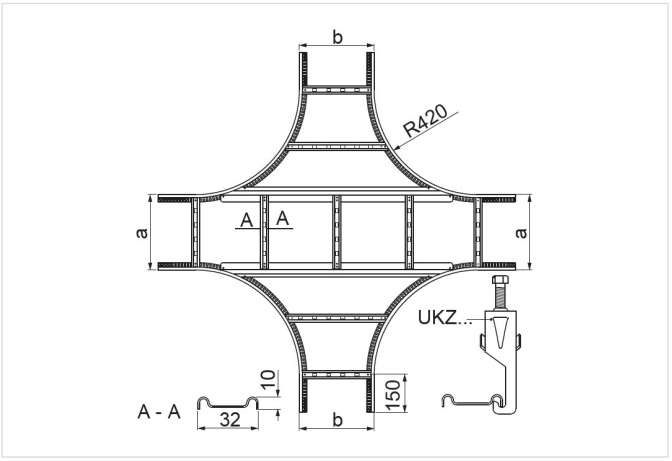

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 spojok LDCH...N a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=200 a b=400, objednávaná tvarovka by mala mať označenie CZD...200/400/200/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Šírka a=b (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
CZDLP100H60 S	1.5 mm	100	6.19	467411	2	
CZDLP200H60 S	1.5 mm	200	6.90	467421	2	
CZDLP300H60 S	1.5 mm	300	7.75	467431	2	
CZDLP400H60 S	1.5 mm	400	8.61	467441	2	
CZDLP500H60 S	1.5 mm	500	9.47	467451	2	
CZDLP600H60 S	1.5 mm	600	10.33	467461	2	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
CZDLC100H60 S	2.0 mm		8.25	467511	2	100
CZDLC200H60 S	2.0 mm		9.30	467521	2	200
CZDLC300H60 S	2.0 mm		10.35	467531	2	300
CZDLC400H60 S	2.0 mm		11.48	467541	2	400
CZDLC500H60 S	2.0 mm		12.62	467551	2	500
CZDLC600H60 S	2.0 mm		13.77	467561	2	600