CZDL...H45 Križovatka rebríka



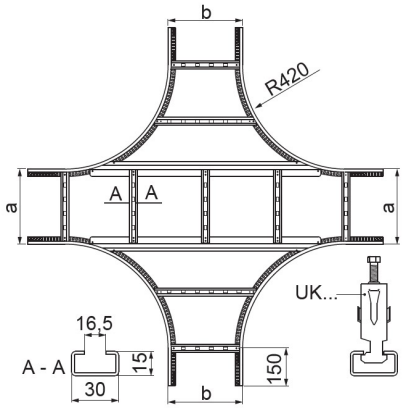

- Rozbočenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 spojok LDCH...N a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri netypových objednávkach je potrebné uviesť rozmer a a b (ak a=200 a b=400, objednávaná tvarovka by mala mať označenie CZD...200/400/200/400H...)
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZDLP100H45 S	1.5 mm	100	5.74	447411	2
CZDLP200H45 S	1.5 mm	200	6.44	447421	2
CZDLP300H45 S	1.5 mm	300	7.29	447431	2
CZDLP400H45 S	1.5 mm	400	8.15	447441	2
CZDLP500H45 S	1.5 mm	500	9.01	447451	2
CZDLP600H45 S	1.5 mm	600	9.87	447461	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZDLC100H45 S	2.0 mm	100	7.65	447511	2
CZDLC200H45 S	2.0 mm	200	8.58	447521	2
CZDLC300H45 S	2.0 mm	300	9.72	447531	2
CZDLC400H45 S	2.0 mm	400	10.86	447541	2
CZDLC500H45 S	2.0 mm	500	12	447551	2
CZDLC600H45 S	2.0 mm	600	13.16	447561	2