CZDP/CZDOP... H60 Horizontálny krížový kus



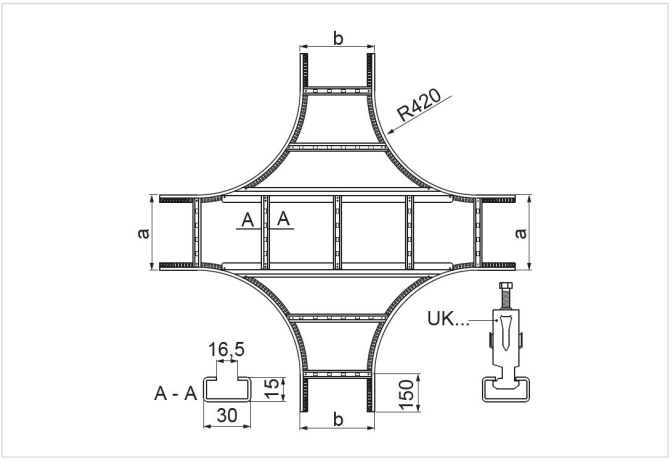

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 spojok LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=200 a b=400, objednávaná tvarovka by mala mať označenie CZD...200/400/200/400H...)

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CZDP/CZDOP100H60 S	100	6.19	467410	2
CZDP/CZDOP200H60 S	200	6.90	467420	2
CZDP/CZDOP300H60 S	300	7.75	467430	2
CZDP/CZDOP400H60 S	400	8.61	467440	2
CZDP/CZDOP500H60 S	500	9.47	467450	2
CZDP/CZDOP600H60 S	600	10.33	467460	2