CZD...H50N Križovatka rebríka



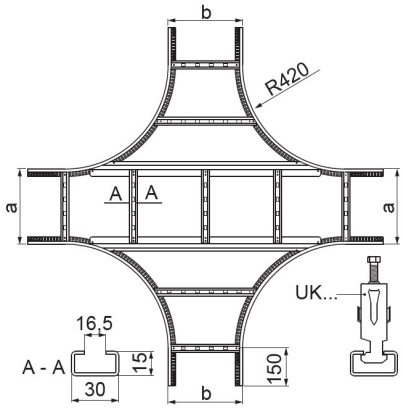

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 rovných spojok LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZDP100H50N S	1.5 mm	100	5.96	457410	2
CZDP200H50N S	1.5 mm	200	6.67	457420	2
CZDP300H50N S	1.5 mm	300	7.52	457430	2
CZDP400H50N S	1.5 mm	400	8.38	457440	2
CZDP500H50N S	1.5 mm	500	9.24	457450	2
CZDP600H50N S	1.5 mm	600	10.10	457460	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZDC100H50N S	2.0 mm	100	7.94	457510	2
CZDC200H50N S	2.0 mm	200	8.89	457520	2
CZDC300H50N S	2.0 mm	300	10.02	457530	2
CZDC400H50N S	2.0 mm	400	11.17	457540	2
CZDC500H50N S	2.0 mm	500	12.32	457550	2
CZDC600H50N S	2.0 mm	600	13.46	457560	2