CZD...H45N Križovatka rebríka



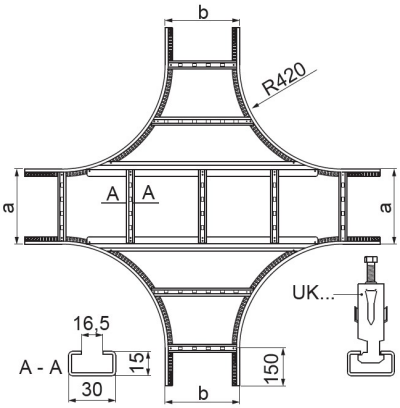

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 rovných spojok LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZDP100H45N S	1.5 mm	100	5.74	447410	2
CZDP200H45N S	1.5 mm	200	6.44	447420	2
CZDP300H45N S	1.5 mm	300	7.29	447430	2
CZDP400H45N S	1.5 mm	400	8.15	447440	2
CZDP500H45N S	1.5 mm	500	9.01	447450	2
CZDP600H45N S	1.5 mm	600	9.87	447460	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZDC100H45N S	2.0 mm	100	7.65	447510	2
CZDC200H45N S	2.0 mm	200	8.58	447520	2
CZDC300H45N S	2.0 mm	300	9.72	447530	2
CZDC400H45N S	2.0 mm	400	10.86	447540	2
CZDC500H45N S	2.0 mm	500	12	447550	2
CZDC600H45N S	2.0 mm	600	13.16	447560	2