Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H60

DFP...H60 Rebrík

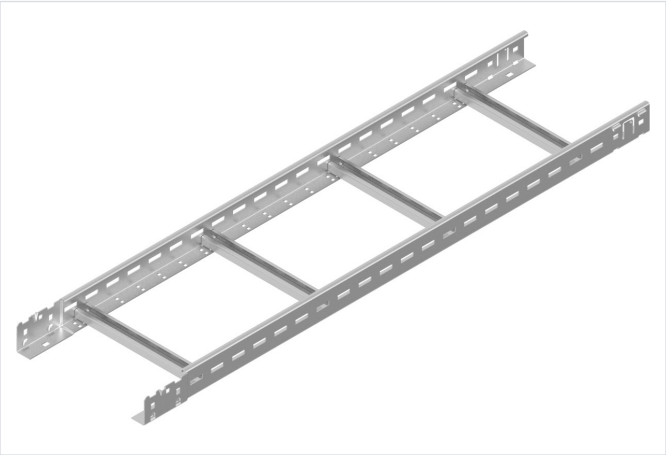

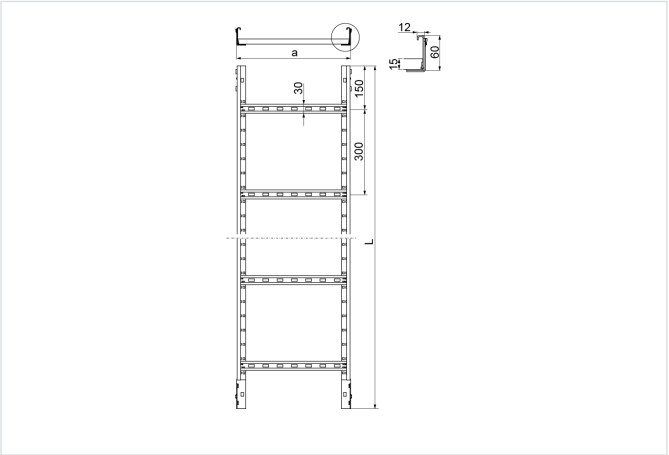

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilné zacvakávacie spojenie
- Spojenie bez rovných spojok
- Nová hustá perforácia bočníc rebríkov umožňuje montáž rovných spojok po rezaní rebríka v ľubovoľnom mieste.

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR						
DFP100H60/3 S	100	3 000	4 200	2.42	466111	4 / 12
DFP200H60/3 S	200	3 000	8 400	2.69	466121	4 / 12
DFP300H60/3 S	300	3 000	12 600	2.97	466131	2 / 6
DFP400H60/3 S	400	3 000	16 800	3.24	466141	2 / 6
DFP500H60/3 S	500	3 000	21 000	3.51	466151	2 / 6
DFP600H60/3 S	600	3 000	25 200	3.79	466161	2 / 6
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®						
DFP100H60/3 MC	100	3 000	4 200	2.42	4661115	2 / 6
DFP200H60/3 MC	200	3 000	8 400	2.69	4661215	2 / 6
DFP300H60/3 MC	300	3 000	12 600	2.97	4661315	2 / 6
DFP400H60/3 MC	400	3 000	16 800	3.24	4661415	2 / 6
DFP500H60/3 MC	500	3 000	21 000	3.51	4661515	2 / 6
DFP600H60/3 MC	600	3 000	25 200	3.79	4661615	2 / 6

Graf zaťaženia

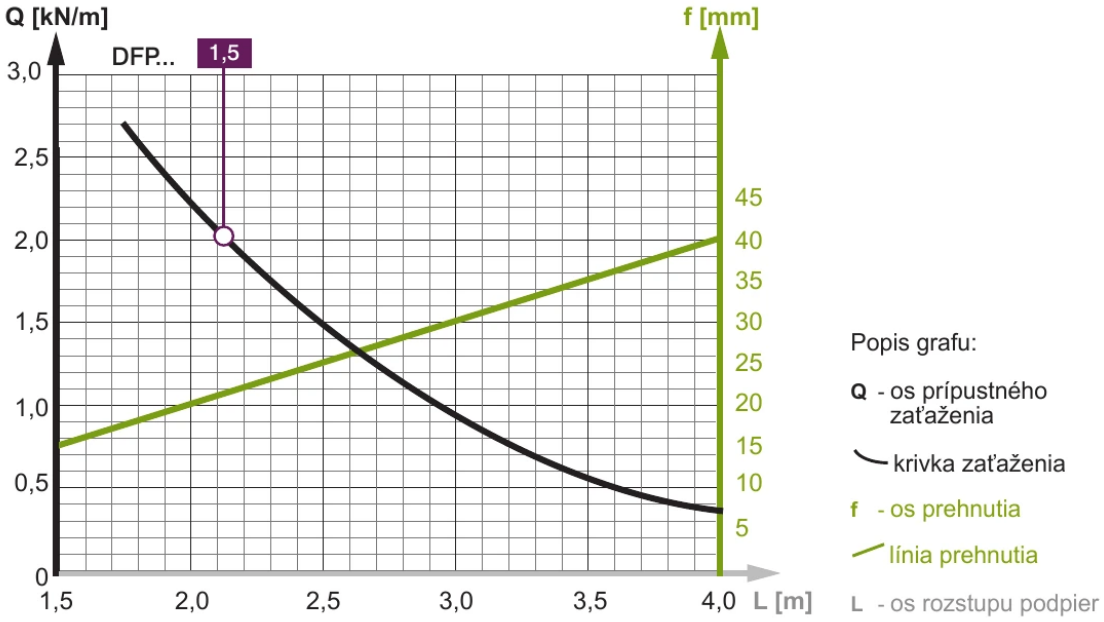

Príklady použitia

