# DK...H45 Rebrík

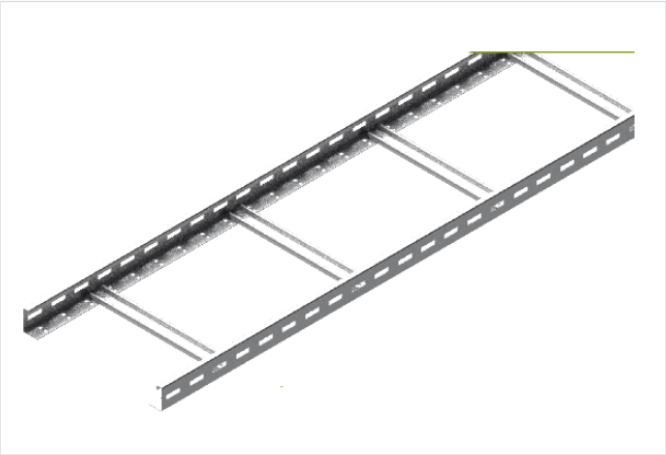

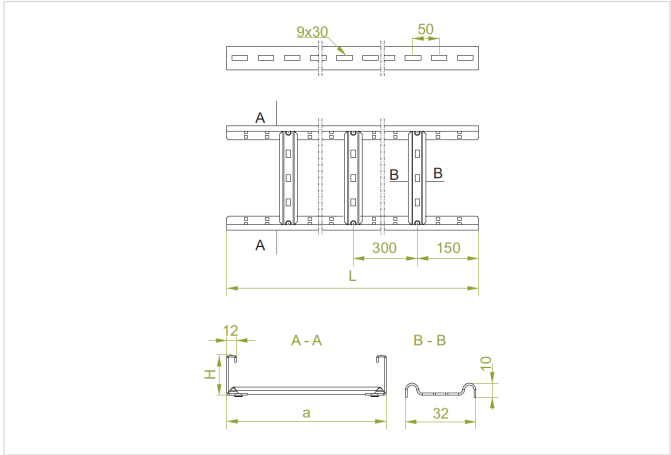


- Vedenie káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Možnosť E90 pre šírky 100 – 400 mm

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Množstvo v balení (ks / m) | Účinný prierez (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM** | | | | | | | |
| **DKD100H45/3N S** | 1.2 mm | 445110 | 100 | 3 000 | 1.71 | 4 / 12 | 2 700 |
| **DKD100H45/6N S** | 1.2 mm | 445210 | 100 | 6 000 | 1.71 | 2 / 12 | 2 700 |
| **DKD200H45/3N S** | 1.2 mm | 445120 | 200 | 3 000 | 1.94 | 4 / 12 | 5 400 |
| **DKD200H45/6N S** | 1.2 mm | 445220 | 200 | 6 000 | 1.94 | 2 / 12 | 5 400 |
| **DKD300H45/3N S** | 1.2 mm | 445130 | 300 | 3 000 | 2.17 | 4 / 12 | 8 100 |
| **DKD300H45/6N S** | 1.2 mm | 445230 | 300 | 6 000 | 2.17 | 2 / 12 | 8 100 |
| **DKD400H45/3N S** | 1.2 mm | 445140 | 400 | 3 000 | 2.40 | 2 / 6 | 10 800 |
| **DKD400H45/6N S** | 1.2 mm | 445240 | 400 | 6 000 | 2.40 | 2 / 12 | 10 800 |
| **DKD500H45/3N S** | 1.2 mm | 445150 | 500 | 3 000 | 2.62 | 2 / 6 | 13 500 |
| **DKD500H45/6N S** | 1.2 mm | 445250 | 500 | 6 000 | 2.62 | 2 / 12 | 13 500 |
| **DKD600H45/3N S** | 1.2 mm | 445160 | 600 | 3 000 | 2.85 | 2 / 6 | 16 200 |
| **DKD600H45/6N S** | 1.2 mm | 445260 | 600 | 6 000 | 2.85 | 2 / 12 | 16 200 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | | | |
| **DKP100H45/3N S** | 1.5 mm | 445410 | 100 | 3 000 | 2.06 | 4 / 12 | 2 700 |
| **DKP100H45/6N S** | 1.5 mm | 445510 | 100 | 6 000 | 2.06 | 2 / 12 | 2 700 |
| **DKP200H45/3N S** | 1.5 mm | 445420 | 200 | 3 000 | 2.33 | 4 / 12 | 5 400 |
| **DKP200H45/6N S** | 1.5 mm | 445520 | 200 | 6 000 | 2.33 | 2 / 12 | 5 400 |
| **DKP300H45/3N S** | 1.5 mm | 445430 | 300 | 3 000 | 2.61 | 4 / 12 | 8 100 |
| **DKP300H45/6N S** | 1.5 mm | 445530 | 300 | 6 000 | 2.61 | 2 / 12 | 8 100 |
| **DKP400H45/3N S** | 1.5 mm | 445440 | 400 | 3 000 | 2.88 | 2 / 6 | 10 800 |
| **DKP400H45/6N S** | 1.5 mm | 445540 | 400 | 6 000 | 2.88 | 2 / 12 | 10 800 |

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Množstvo v balení (ks / m) | Účinný prierez (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DKP500H45/3N S** | 1.5 mm | 445450 | 500 | 3 000 | 3.15 | 2 / 6 | 13 500 |
| **DKP500H45/6N S** | 1.5 mm | 445550 | 500 | 6 000 | 3.15 | 2 / 12 | 13 500 |
| **DKP600H45/3N S** | 1.5 mm | 445460 | 600 | 3 000 | 3.43 | 2 / 6 | 16 200 |
| **DKP600H45/6N S** | 1.5 mm | 445560 | 600 | 6 000 | 3.43 | 2 / 12 | 16 200 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | | |
| **DKC100H45/3N S** | 2.0 mm | 445710 | 100 | 3 000 | 2.74 | 4 / 12 | 2 700 |
| **DKC100H45/6N S** | 2.0 mm | 445810 | 100 | 6 000 | 2.74 | 2 / 12 | 2 700 |
| **DKC200H45/3N S** | 2.0 mm | 445720 | 200 | 3 000 | 3.10 | 4 / 12 | 5 400 |
| **DKC200H45/6N S** | 2.0 mm | 445820 | 200 | 6 000 | 3.10 | 2 / 12 | 5 400 |
| **DKC300H45/3N S** | 2.0 mm | 445730 | 300 | 3 000 | 3.48 | 4 / 12 | 8 100 |
| **DKC300H45/6N S** | 2.0 mm | 445830 | 300 | 6 000 | 3.48 | 2 / 12 | 8 100 |
| **DKC400H45/3N S** | 2.0 mm | 445740 | 400 | 3 000 | 3.85 | 2 / 6 | 10 800 |
| **DKC400H45/6N S** | 2.0 mm | 445840 | 400 | 6 000 | 3.85 | 2 / 12 | 10 800 |
| **DKC500H45/3N S** | 2.0 mm | 445750 | 500 | 3 000 | 4.20 | 2 / 6 | 13 500 |
| **DKC500H45/6N S** | 2.0 mm | 445850 | 500 | 6 000 | 4.20 | 2 / 12 | 13 500 |
| **DKC600H45/3N S** | 2.0 mm | 445760 | 600 | 3 000 | 4.57 | 2 / 6 | 16 200 |
| **DKC600H45/6N S** | 2.0 mm | 445860 | 600 | 6 000 | 4.57 | 2 / 12 | 16 200 |

## Graf zaťaženia

