
DUBP...H60 Rebrík na montáž v horizontálnej polohe



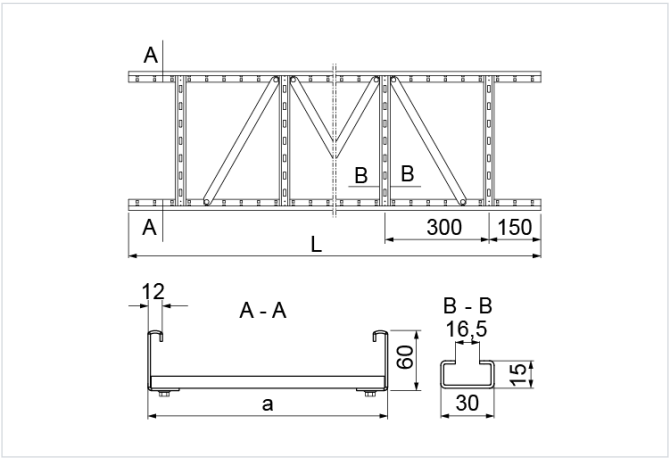

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Vedenie káblovej trasy najmä v objektoch s vysokou prašnosťou (cementárne, mlyny a pod.).

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie

- Rebrík montovaný dnom k stene v horizontálnej polohe
- Rebrík s priečkami vhodnými na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
DUBP200H60/3 S	200	3 000	2.69	474202	4 / 12
DUBP300H60/3 S	300	3 000	2.97	474203	2 / 6
DUBP400H60/3 S	400	3 000	3.38	474204	2 / 6
DUBP500H60/3 S	500	3 000	3.51	474205	2 / 6
DUBP600H60/3 S	600	3 000	3.79	474206	2 / 6

Graf zaťaženia

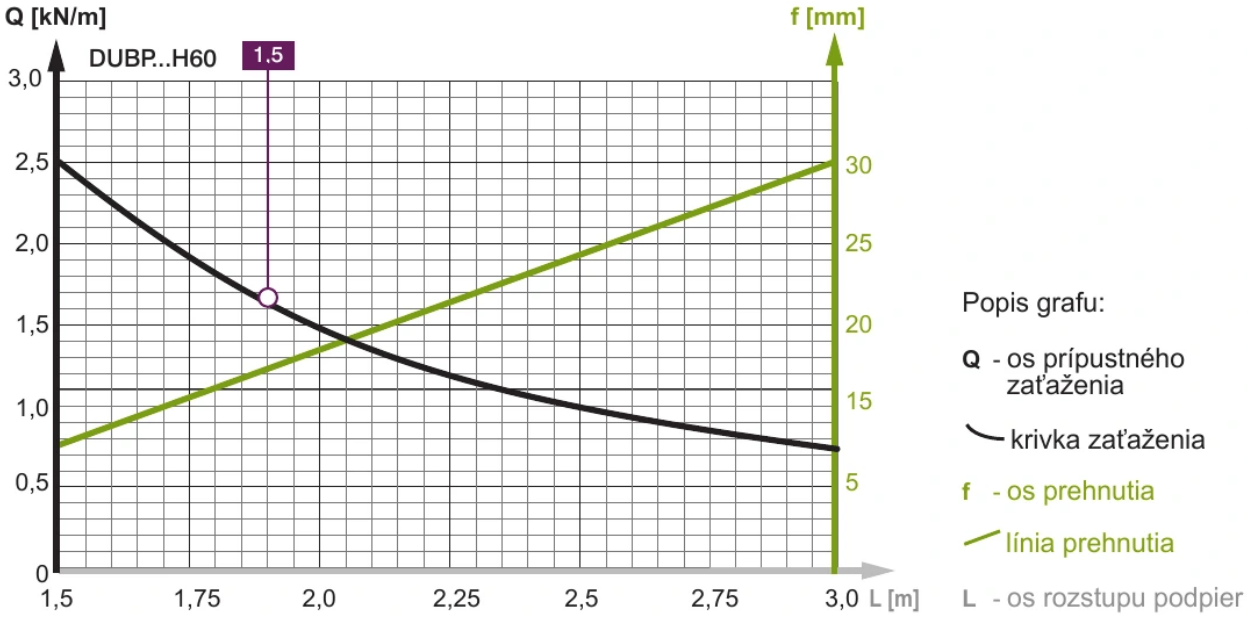

Príklady použitia

