DUD...H60... Rebrík



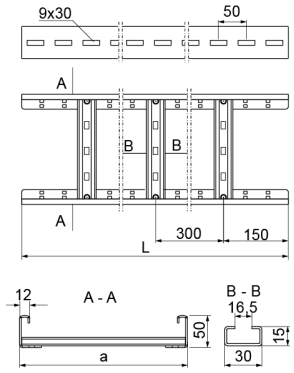

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir
- STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304), úseky do dĺžky 3 m.
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- NOTE

Káblový rebrík s priečkami prispôsobenými na upevnenie káblových úchytiek UK/UKO, dostupný na osobitnú objednávku:

- Káblové rebríky s dĺžkou 2 m
- Káblové rebríky so šírkou 150, 250 mm
- Možnosť výroby perforovaných priečok
- NOTE
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami priamo na stenu odporúčame použiť rebríky s dvojitým nitovaním priečok k bočnici. Montáž rebríka dodatočne spevnená plochými lištami

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
DUD100H50/3N S	1.2 mm	456010	100	3 000	3 200	1.81	4 / 12
DUD200H50/3N S	1.2 mm	456020	200	3 000	6 400	2.04	4 / 12
DUD300H50/3N S	1.2 mm	456030	300	3 000	9 600	2.27	4 / 12
DUD400H50/3N S	1.2 mm	456040	400	3 000	12 800	2.61	2 / 6
DUD500H50/3N S	1.2 mm	456050	500	3 000	16 000	2.72	2 / 6
DUD600H50/3N S	1.2 mm	456060	600	3 000	19 200	2.95	2 / 6
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DUP100H50/3N S	1.5 mm	456310	100	3 000	3 200	2.18	4 / 12
DUP200H50/3N S	1.5 mm	456320	200	3 000	6 400	2.45	4 / 12
DUP300H50/3N S	1.5 mm	456330	300	3 000	9 600	2.73	4 / 12
DUP400H50/3N S	1.5 mm	456340	400	3 000	12 800	3.14	2 / 6
DUP500H50/3N S	1.5 mm	456350	500	3 000	16 000	3.27	2 / 6
DUP600H50/3N S	1.5 mm	456360	600	3 000	19 200	3.55	2 / 6

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
DUC100H50/3N S	2.0 mm	456610	100	3 000	3 200	2.90	4 / 12
DUC200H50/3N S	2.0 mm	456620	200	3 000	6 400	3.26	4 / 12
DUC300H50/3N S	2.0 mm	456630	300	3 000	9 600	3.64	4 / 12
DUC400H50/3N S	2.0 mm	456640	400	3 000	12 800	4	2 / 6
DUC500H50/3N S	2.0 mm	456650	500	3 000	16 000	4.36	2 / 6
DUC600H50/3N S	2.0 mm	456660	600	3 000	19 200	4.73	2 / 6

Graf zaťaženia

