DU...H60 Rebrík



Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304), úseky do dĺžky 3 m.
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir
- STN EN 10346:2015 (SG)

Doplňujúce informácie

- NOTE

Káblový rebrík s priečkami prispôsobenými na upevnenie káblových úchytiek UK/UKO, dostupný na osobitnú objednávku:

- Káblové rebríky s dĺžkou 2 m
- Káblové rebríky so šírkou 150, 250 mm
- Možnosť výroby perforovaných priečok
- NOTE
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami priamo na stenu odporúčame použiť rebríky s dvojitým nitovaním priečok k bočnici. Montáž rebríka dodatočne spevnená plochými lištami

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
DUD100H60/3N S	1.2 mm	100	3 000	4 200	2.01	466010	4 / 12
DUD100H60/6N S	1.2 mm	100	6 000	4 200	2.01	466110	2 / 12
DUD200H60/3N S	1.2 mm	200	3 000	8 400	2.24	466020	4 / 12
DUD200H60/6N S	1.2 mm	200	6 000	8 400	2.24	466120	2 / 12
DUD300H60/3N S	1.2 mm	300	3 000	12 600	2.47	466030	2 / 6
DUD300H60/6N S	1.2 mm	300	6 000	12 600	2.47	466130	2 / 12
DUD400H60/3N S	1.2 mm	400	3 000	16 800	2.81	466040	2 / 6
DUD400H60/6N S	1.2 mm	400	6 000	16 800	2.81	466140	2 / 12

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
DUD500H60/3N S	1.2 mm	500	3 000	21 000	2.92	466050	2 / 6
DUD500H60/6N S	1.2 mm	500	6 000	21 000	2.92	466150	2 / 12
DUD600H60/3N S	1.2 mm	600	3 000	25 200	3.15	466060	2 / 6
DUD600H60/6N S	1.2 mm	600	6 000	25 200	3.15	466160	2 / 12
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DUP/DUOP100H60/3 S	1.5 mm	100	3 000	4 200	2.42	466310	4 / 12
DUP/DUOP100H60/6 S	1.5 mm	100	6 000	4 200	2.42	466410	2 / 12
DUP/DUOP200H60/3 S	1.5 mm	200	3 000	8 400	2.69	466320	4 / 12
DUP/DUOP200H60/6 S	1.5 mm	200	6 000	8 400	2.69	466420	2 / 12
DUP/DUOP300H60/3 S	1.5 mm	300	3 000	12 600	2.97	466330	2 / 6
DUP/DUOP300H60/6 S	1.5 mm	300	6 000	12 600	2.97	466430	2 / 12
DUP/DUOP400H60/3 S	1.5 mm	400	3 000	16 800	3.38	466340	2 / 6
DUP/DUOP400H60/6 S	1.5 mm	400	6 000	16 800	3.38	466440	2 / 12
DUP500H60/3 S	1.5 mm	500	3 000	21 000	3.51	466350	2 / 6
DUP500H60/6 S	1.5 mm	500	6 000	21 000	3.51	466450	2 / 12
DUP600H60/3 S	1.5 mm	600	3 000	25 200	3.79	466360	2 / 6
DUP600H60/6 S	1.5 mm	600	6 000	25 200	3.79	466460	2 / 12
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
DUC100H60/3 S	2.0 mm	100	3 000	4 200	3.22	466610	4 / 12
DUC100H60/6 S	2.0 mm	100	6 000	4 200	3.22	466710	2 / 12
DUC200H60/3 S	2.0 mm	200	3 000	8 400	3.58	466620	4 / 12
DUC200H60/6 S	2.0 mm	200	6 000	8 400	3.58	466720	2 / 12
DUC300H60/3 S	2.0 mm	300	3 000	12 600	3.96	466630	2 / 6
DUC300H60/6 S	2.0 mm	300	6 000	12 600	3.96	466730	2 / 12
DUC400H60/3 S	2.0 mm	400	3 000	16 800	4.50	466640	2 / 6
DUC400H60/6 S	2.0 mm	400	6 000	16 800	4.50	466740	2 / 12
DUC500H60/3 S	2.0 mm	500	3 000	21 000	4.67	466650	2 / 6
DUC500H60/6 S	2.0 mm	500	6 000	21 000	4.67	466750	2 / 12
DUC600H60/3 S	2.0 mm	600	3 000	25 200	5.05	466660	2 / 6
DUC600H60/6 S	2.0 mm	600	6 000	25 200	5.05	466760	2 / 12
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DUP100H60/3 MC	1.5 mm	100	3 000	4 200	2.42	4663105	4 / 12
DUP200H60/3 MC	1.5 mm	200	3 000	8 400	2.69	4663205	4 / 12
DUP300H60/3 MC	1.5 mm	300	3 000	12 600	2.97	4663305	2 / 6
DUP400H60/3 MC	1.5 mm	400	3 000	16 800	3.38	4663405	2 / 6
DUP500H60/3 MC	1.5 mm	500	3 000	21 000	3.51	4663505	2 / 6
DUP600H60/3 MC	1.5 mm	600	3 000	25 200	3.79	4663605	2 / 6

Graf zaťaženia

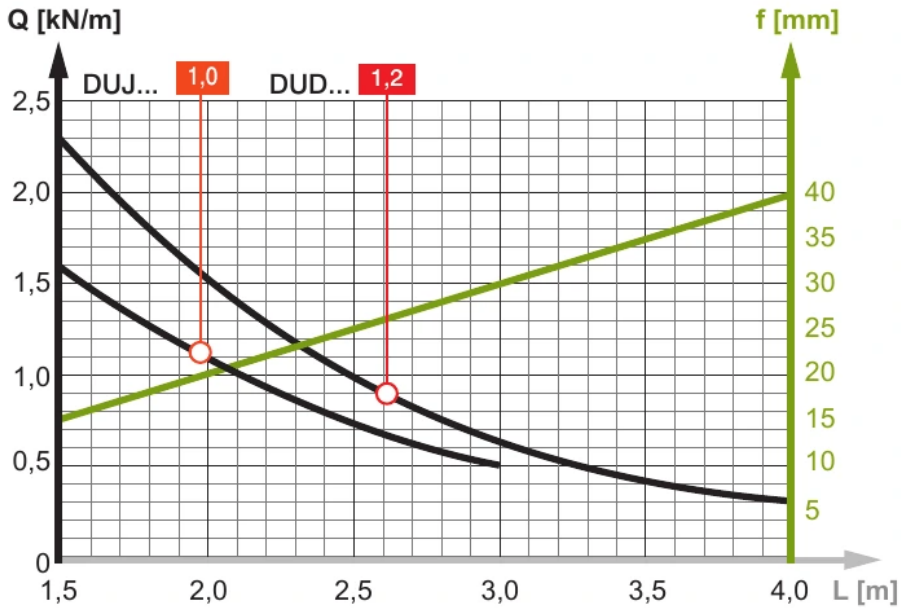

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier

Graf zaťaženia

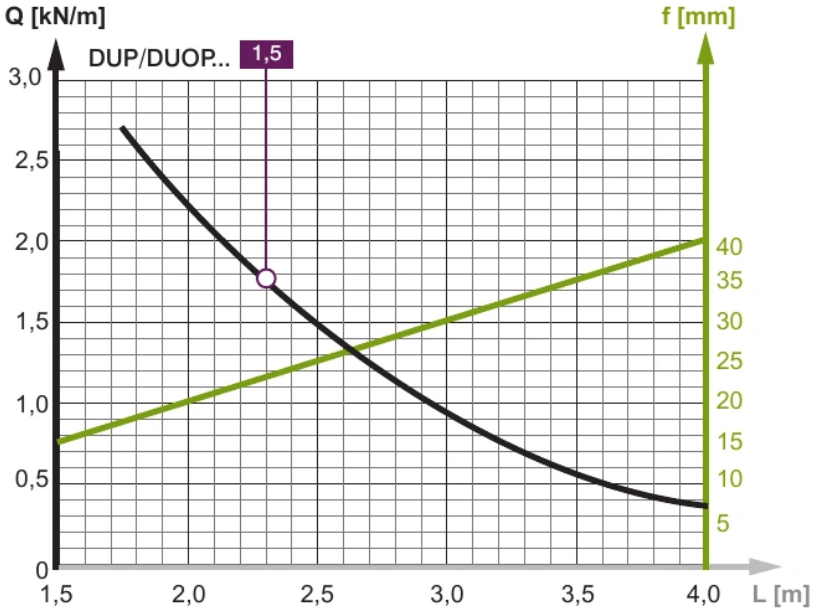

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier

Graf zaťaženia

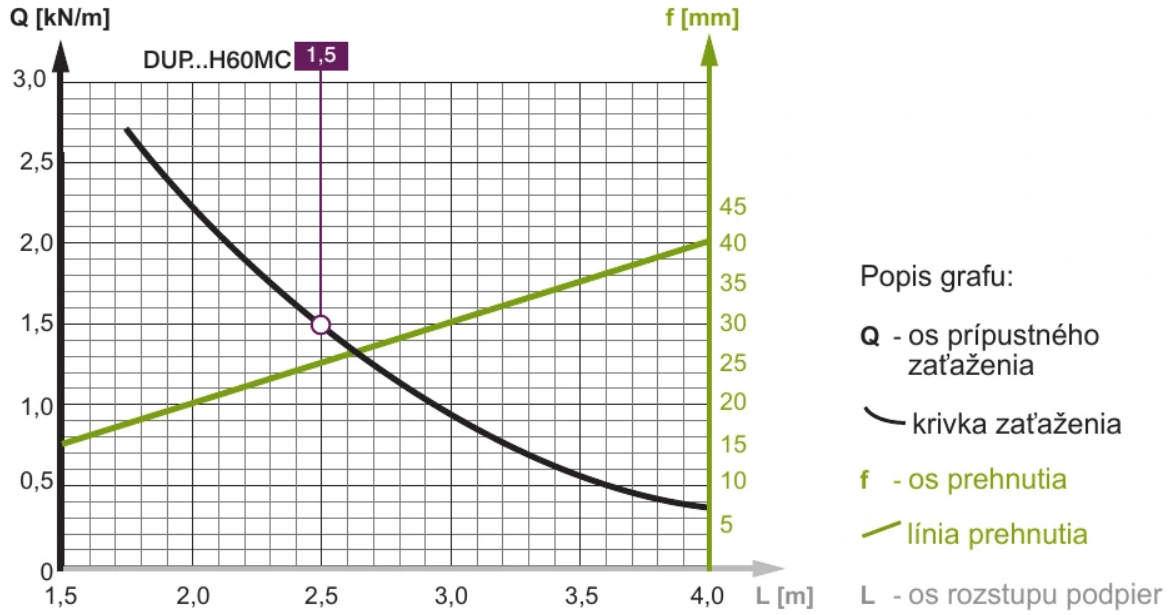

Graf zaťaženia

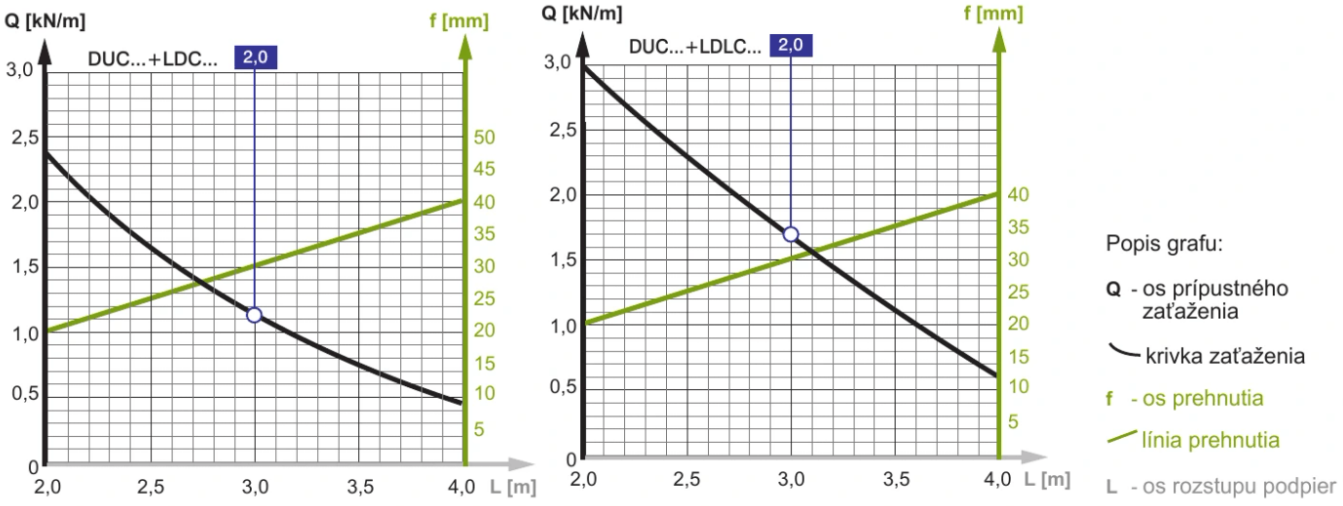

Príklady použitia

