DUD...H45... Rebrík



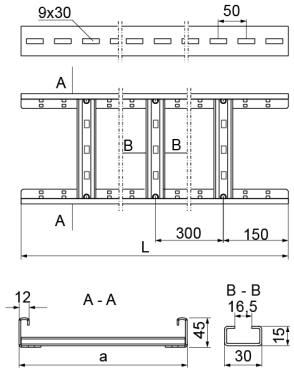

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Rebrík s priečkami vhodnými na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E – iba pre úseky do 3 m – konštrukcia s menej hustou perforáciou v dne bočnice
- Pri veľkej objednávke dostupné rebríky v dĺžke 2 m a šírkach 150 a 250 mm
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami k stene sa odporúča použiť rebríky s priečkami dvojito nitovanými k bočnici

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM							
DUD100H45/3N S	1.2 mm	446010	100	3 000	1.71	4 / 12	2 700
DUD100H45/6N S	1.2 mm	446110	100	6 000	1.71	2 / 12	2 700
DUD200H45/3N S	1.2 mm	446020	200	3 000	1.94	4 / 12	5 400
DUD200H45/6N S	1.2 mm	446120	200	6 000	1.94	2 / 12	5 400
DUD300H45/3N S	1.2 mm	446030	300	3 000	2.17	4 / 12	8 100
DUD300H45/6N S	1.2 mm	446130	300	6 000	2.17	2 / 12	8 100
DUD400H45/3N S	1.2 mm	446040	400	3 000	2.40	2 / 6	10 800
DUD400H45/6N S	1.2 mm	446140	400	6 000	2.40	2 / 12	10 800
DUD500H45/3N S	1.2 mm	446050	500	3 000	2.62	2 / 6	13 500
DUD500H45/6N S	1.2 mm	446150	500	6 000	2.62	2 / 12	13 500
DUD600H45/3N S	1.2 mm	446060	600	3 000	2.85	2 / 6	16 200
DUD600H45/6N S	1.2 mm	446160	600	6 000	2.85	2 / 12	16 200
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DUP100H45/3N S	1.5 mm	446310	100	3 000	2.06	4 / 12	2 700
DUP100H45/6N S	1.5 mm	446410	100	6 000	2.06	2 / 12	2 700
DUP200H45/3N S	1.5 mm	446320	200	3 000	2.33	4 / 12	5 400
DUP200H45/6N S	1.5 mm	446420	200	6 000	2.33	2 / 12	5 400

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
DUP300H45/3N S	1.5 mm	446330	300	3 000	2.61	4 / 12	8 100
DUP300H45/6N S	1.5 mm	446430	300	6 000	2.61	2 / 12	8 100
DUP400H45/3N S	1.5 mm	446340	400	3 000	2.88	2 / 6	10 800
DUP400H45/6N S	1.5 mm	446440	400	6 000	2.88	2 / 12	10 800
DUP500H45/3N S	1.5 mm	446350	500	3 000	3.15	2 / 6	13 500
DUP500H45/6N S	1.5 mm	446450	500	6 000	3.15	2 / 12	13 500
DUP600H45/3N S	1.5 mm	446360	600	3 000	3.43	2 / 6	16 200
DUP600H45/6N S	1.5 mm	446460	600	6 000	3.43	2 / 12	16 200
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
DUC100H45/3N S	2.0 mm	446610	100	3 000	2.74	4 / 12	2 700
DUC100H45/6N S	2.0 mm	446710	100	6 000	2.74	2 / 12	2 700
DUC200H45/3N S	2.0 mm	446620	200	3 000	3.10	4 / 12	5 400
DUC200H45/6N S	2.0 mm	446720	200	6 000	3.10	2 / 12	5 400
DUC300H45/3N S	2.0 mm	446630	300	3 000	3.48	4 / 12	8 100
DUC300H45/6N S	2.0 mm	446730	300	6 000	3.48	2 / 12	8 100
DUC400H45/3N S	2.0 mm	446640	400	3 000	3.84	2 / 6	10 800
DUC400H45/6N S	2.0 mm	446740	400	6 000	3.84	2 / 12	10 800
DUC500H45/3N S	2.0 mm	446650	500	3 000	4.20	2 / 6	13 500
DUC500H45/6N S	2.0 mm	446750	500	6 000	4.20	2 / 12	13 500
DUC600H45/3N S	2.0 mm	446660	600	3 000	4.57	2 / 6	16 200
DUC600H45/6N S	2.0 mm	446760	600	6 000	4.57	2 / 12	16 200

Graf zaťaženia

