Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H60

DUJ...H60 Rebrík



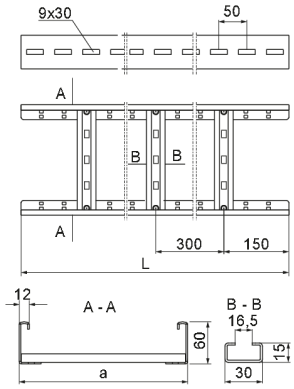

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
DUJ100H60/3 S	476010	100	3 000	4 200	1.50	4 / 12
DUJ200H60/3 S	476020	200	3 000	8 400	1.70	4 / 12
DUJ300H60/3 S	476030	300	3 000	12 600	1.90	2 / 6
DUJ400H60/3 S	476040	400	3 000	16 800	2.10	2 / 6
DUJ500H60/3 S	476050	500	3 000	21 000	2.30	2 / 6
DUJ600H60/3 S	476060	600	3 000	25 200	2.50	2 / 6

Graf zaťaženia

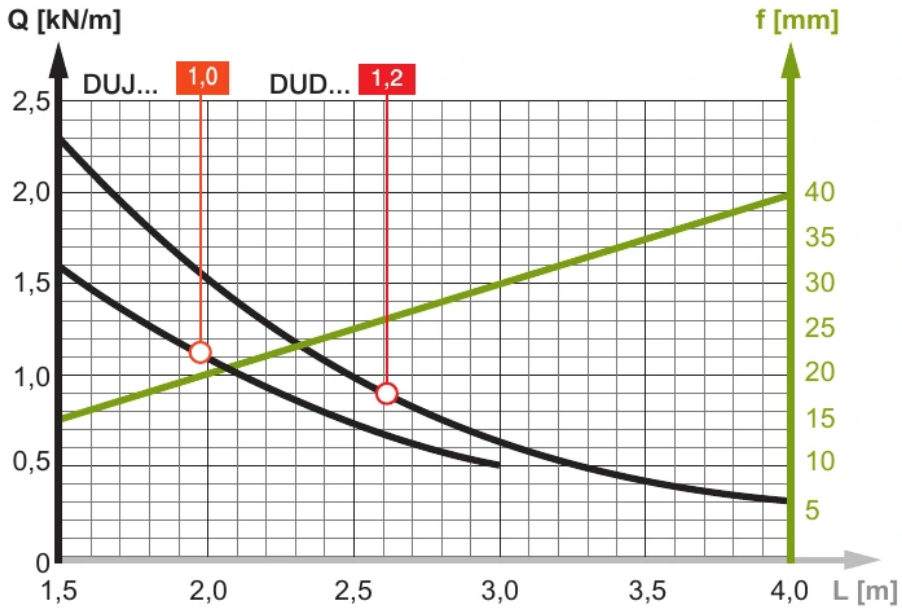

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier

Príklady použitia

