
Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

ELDL...H45 Prvok kĺbového oblúka rebríka



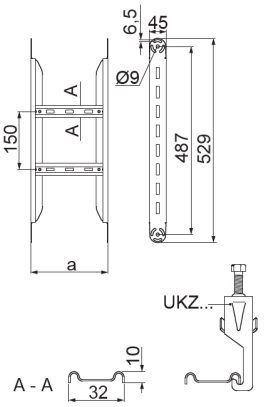

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELDLP100H45 S	1.5 mm	447716	100	1.02	2
ELDLP200H45 S	1.5 mm	447726	200	1.14	2
ELDLP300H45 S	1.5 mm	447736	300	1.26	2
ELDLP400H45 S	1.5 mm	447746	400	1.38	2
ELDLP500H45 S	1.5 mm	447756	500	1.51	2
ELDLP600H45 S	1.5 mm	447766	600	1.63	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDLC100H45 S	2.0 mm	447717	100	1.41	2
ELDLC200H45 S	2.0 mm	447727	200	1.53	2
ELDLC300H45 S	2.0 mm	447737	300	1.65	2
ELDLC400H45 S	2.0 mm	447747	400	1.77	2
ELDLC500H45 S	2.0 mm	447757	500	1.89	2
ELDLC600H45 S	2.0 mm	447767	600	2.01	2