ELD...H100N Prvok kĺbového oblúka rebríka

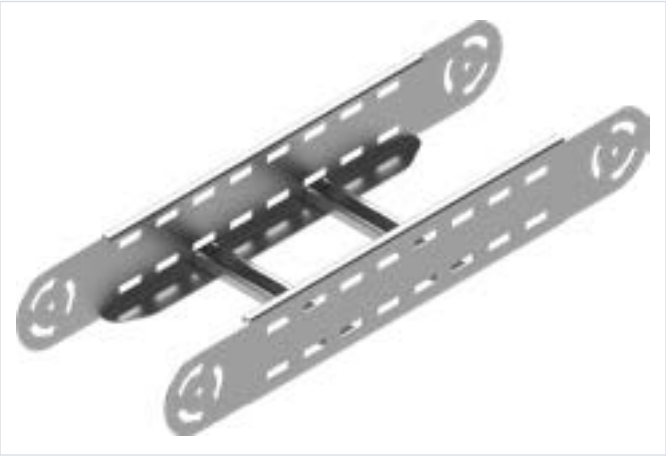

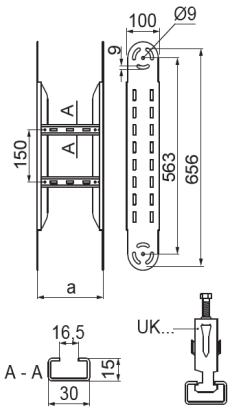

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELDP100H100N S	1.5 mm	492414	100	1.62	2
ELDP200H100N S	1.5 mm	492424	200	1.77	2
ELDP300H100N S	1.5 mm	492434	300	1.90	2
ELDP400H100N S	1.5 mm	492444	400	2.04	2
ELDP500H100N S	1.5 mm	492454	500	2.16	2
ELDP600H100N S	1.5 mm	492464	600	2.30	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDC100H100N S	2.0 mm	493414	100	2.27	2
ELDC200H100N S	2.0 mm	493424	200	2.41	2
ELDC300H100N S	2.0 mm	493434	300	2.55	2
ELDC400H100N S	2.0 mm	493444	400	2.68	2
ELDC500H100N S	2.0 mm	493454	500	2.81	2
ELDC600H100N S	2.0 mm	493464	600	2.94	2