

ELD...H120 Prvok kĺbového oblúka rebríka

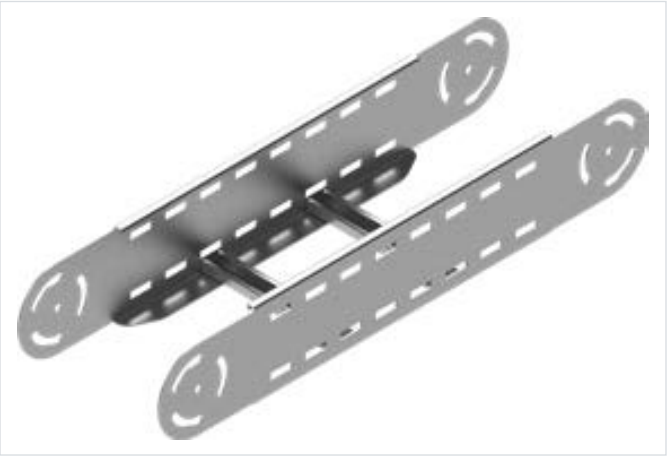

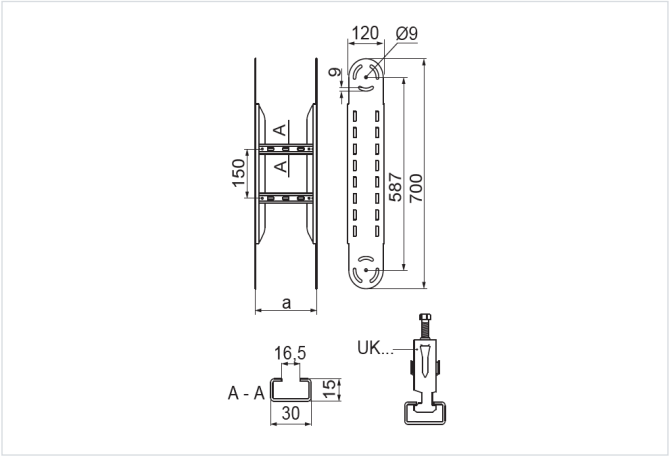

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELDP100H120 S	1.5 mm	484812	100	1.89	2
ELDP200H120 S	1.5 mm	484822	200	2.04	2
ELDP300H120 S	1.5 mm	484832	300	2.17	2
ELDP400H120 S	1.5 mm	484842	400	2.30	2
ELDP500H120 S	1.5 mm	484852	500	2.43	2
ELDP600H120 S	1.5 mm	484862	600	2.43	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDC100H120 S	2.0 mm	484912	100	2.65	2
ELDC200H120 S	2.0 mm	484922	200	2.79	2
ELDC300H120 S	2.0 mm	484932	300	2.93	2
ELDC400H120 S	2.0 mm	484942	400	3.06	2
ELDC500H120 S	2.0 mm	484952	500	3.19	2
ELDC600H120 S	2.0 mm	484962	600	3.32	2