

ELMDL...H60 Prvok kĺbového oblúka rebríka malého

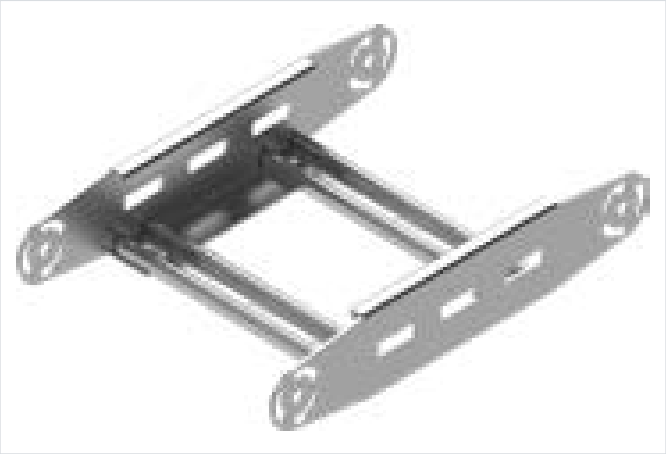

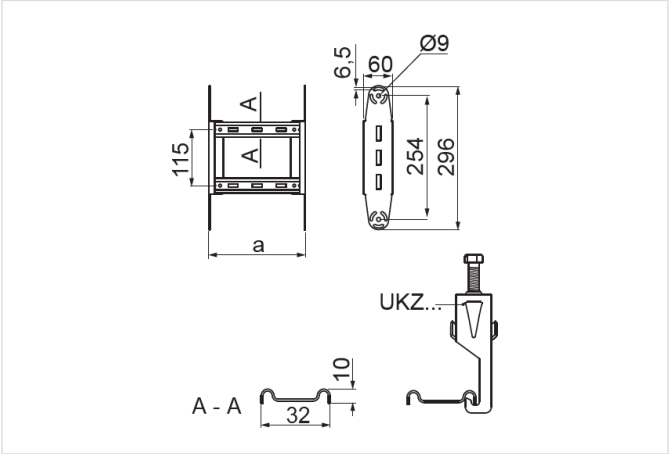

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Menšia verzia oblúkového prvku na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELMDLP100H60 S	1.5 mm	467617	100	0.58	2
ELMDLP200H60 S	1.5 mm	467627	200	0.70	2
ELMDLP300H60 S	1.5 mm	467637	300	0.82	2
ELMDLP400H60 S	1.5 mm	467647	400	0.94	2
ELMDLP500H60 S	1.5 mm	467657	500	1.07	2
ELMDLP600H60 S	1.5 mm	467667	600	1.19	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMDLC100H60 S	2.0 mm	467717	100	0.78	2
ELMDLC200H60 S	2.0 mm	467727	200	0.90	2
ELMDLC300H60 S	2.0 mm	467737	300	1.02	2
ELMDLC400H60 S	2.0 mm	467747	400	1.14	2
ELMDLC500H60 S	2.0 mm	467757	500	1.26	2
ELMDLC600H60 S	2.0 mm	467767	600	1.38	2