

ELMDLP...H100 Prvok kĺbového oblúka rebríka malého

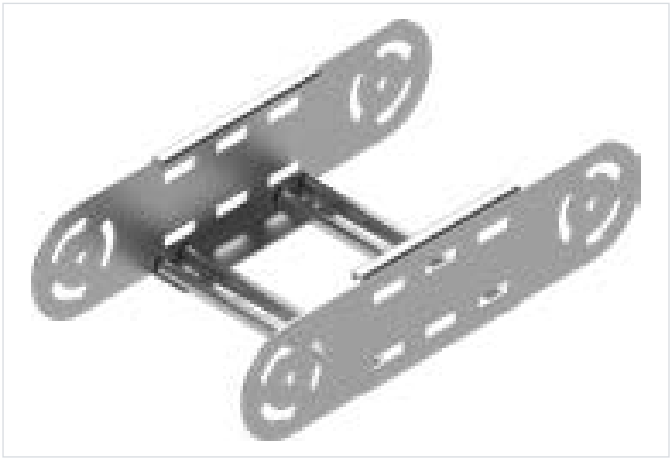

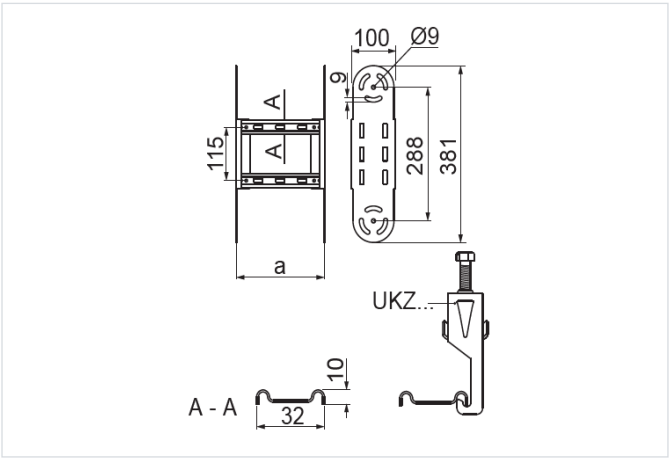

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Menšia verzia oblúkového prvku na montáž v miestach s obmedzeným priestorom

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ELMDLP100H100 S	492417	100	0.82	2
ELMDLP200H100 S	492427	200	0.94	2
ELMDLP300H100 S	492437	300	1.06	2
ELMDLP400H100 S	492447	400	1.19	2
ELMDLP500H100 S	492457	500	1.31	2
ELMDLP600H100 S	492467	600	1.43	2