
ELMDL...H45 Prvok kĺbového oblúka rebríka malého



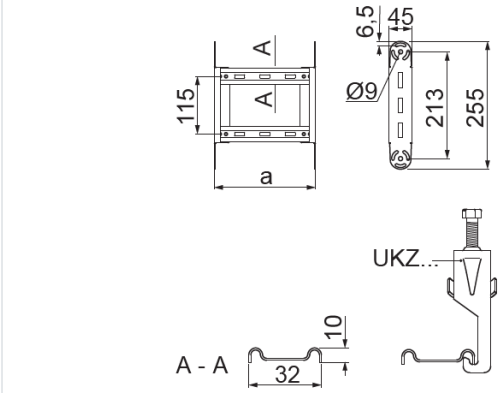

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Menšia verzia oblúkového prvku na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELMDLP100H45 S	1.5 mm	447718	100	0.52	2
ELMDLP200H45 S	1.5 mm	447728	200	0.64	2
ELMDLP300H45 S	1.5 mm	447738	300	0.76	2
ELMDLP400H45 S	1.5 mm	447748	400	0.88	2
ELMDLP500H45 S	1.5 mm	447758	500	1	2
ELMDLP600H45 S	1.5 mm	447768	600	1.12	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMDLC100H45 S	2.0 mm	447719	100	0.69	2
ELMDLC200H45 S	2.0 mm	447729	200	0.81	2
ELMDLC300H45 S	2.0 mm	447739	300	0.93	2
ELMDLC400H45 S	2.0 mm	447749	400	1.05	2
ELMDLC500H45 S	2.0 mm	447759	500	1.17	2
ELMDLC600H45 S	2.0 mm	447769	600	1.29	2