
ELMD...H45 Prvok kĺbového oblúka rebríka malého



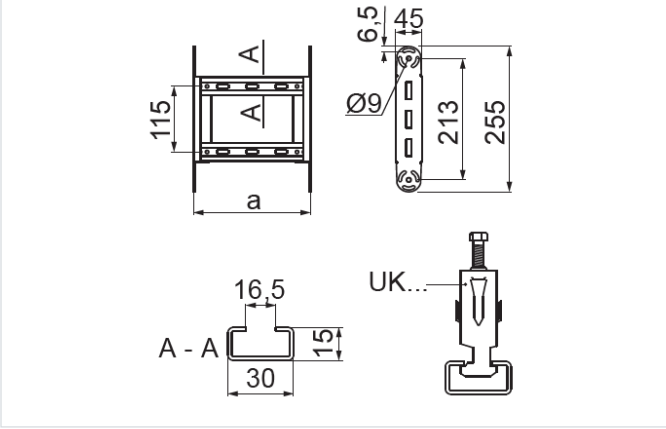

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Menšia verzia oblúkového prvku na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELMDP100H45 S	1.5 mm	447615	100	0.52	2
ELMDP200H45 S	1.5 mm	447625	200	0.67	2
ELMDP300H45 S	1.5 mm	447635	300	0.80	2
ELMDP400H45 S	1.5 mm	447645	400	0.93	2
ELMDP500H45 S	1.5 mm	447655	500	1.06	2
ELMDP600H45 S	1.5 mm	447665	600	1.20	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMDC100H45 S	2.0 mm	447715	100	0.69	2
ELMDC200H45 S	2.0 mm	447725	200	0.83	2
ELMDC300H45 S	2.0 mm	447735	300	0.97	2
ELMDC400H45 S	2.0 mm	447745	400	1.10	2
ELMDC500H45 S	2.0 mm	447755	500	1.23	2
ELMDC600H45 S	2.0 mm	447765	600	1.36	2