
LDDK... Spojka rozvetvovacia



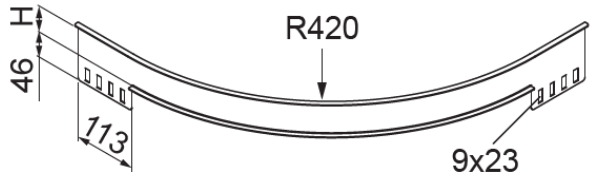

Nový výrobok: áno

- Rozvetvenie v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Zabezpečenie proti zošmyknutiu káblov z trasy počas ich preťahovania a používania.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGM8x14 alebo SGKM8x14
- Univerzálny prvok – možno použiť pre rôzne výšky rebríkov v závislosti od priemeru káblov

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDDKPH45 S	1.5 mm	206001	45	0.69	2
LDDKPH50 S	1.5 mm	206002	50	0.74	2
LDDKPH60 S	1.5 mm	206003	60	0.84	2
LDDKPH80 S	1.5 mm	206004	80	1.03	2
LDDKPH100 S	1.5 mm	206005	100	1.23	2
LDDKPH120 S	1.5 mm	206006	120	1.42	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDDKCH45 S	2.0 mm	206007	45	0.99	2
LDDKCH50 S	2.0 mm	206008	50	1.06	2
LDDKCH60 S	2.0 mm	206009	60	1.20	2
LDDKCH80 S	2.0 mm	206010	80	1.48	2
LDDKCH100 S	2.0 mm	206011	100	1.76	2
LDDKCH120 S	2.0 mm	206012	120	2.04	2