LDD...H45N Kĺbová prístavná spojka



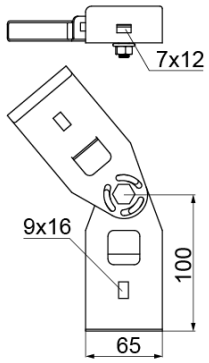

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Na montáž k bočnici rebríka použite 2 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Možnosť E90 pri hrúbke plechu 2 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM				
LDDPH45N S	1.5 mm	441398	0.20	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM				
LDDCH45N S	2.0 mm	441201	0.26	10
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM				
LDDTH45N S	3.0 mm	441202	0.40	10

Príklady použitia

