LDD...H50 Kĺbová prístavná spojka

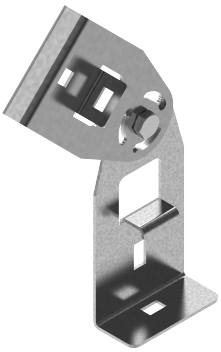

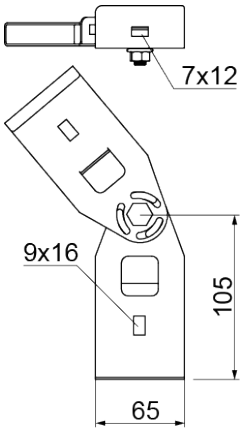

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu. Možnosť vytvorenia dvojúrovňovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F - oceľ zinkovaná metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Na montáž k bočnici rebríka použite 2 sady skrutiek SGKM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM				
LDDPH50 S	1.5 mm	451199	0.20	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM				
LDDCH50N S	2.0 mm	451201	0.27	10
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM				
LDDTH50N S	3.0 mm	451202	0.40	10