LDD...H60 Kĺbová prístavná spojka



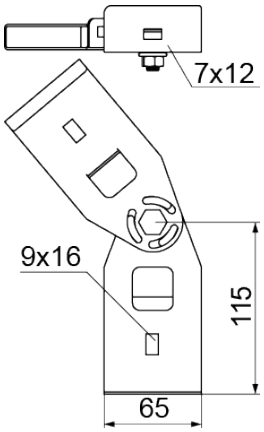

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla od 0 do 90°. Možnosť vytvorenia dvojúrovňovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník,
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F - oceľ zinkovaná metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž k bočnici rebríka použite 2 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM				
LDDPH60 S	1.5 mm	461199	0.22	10
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM				
LDDCH60N S	2.0 mm	461201	0.29	10
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM				
LDDTH60N S	3.0 mm	461202	0.43	10
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM				
LDDPH60 MC	1.5 mm	4611995	0.23	10

Príklady použitia

