LDFP... H60 CLICK Oblúk 90°



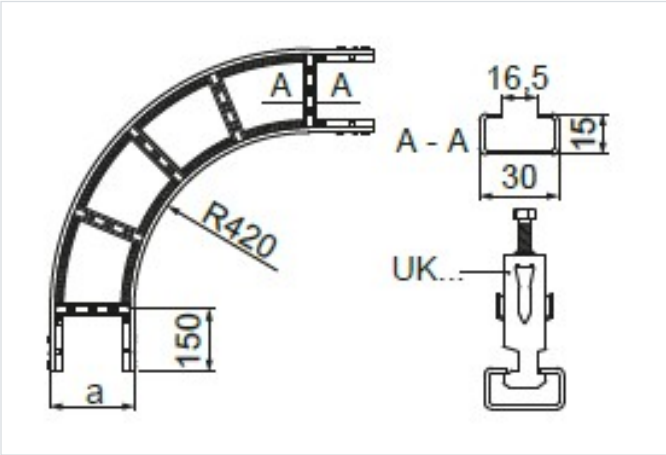

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy typu CLICK.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilné zacvakávacie spojenie
- Priečky vhodné na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 – 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX) – typ ukončenia CLICK – 2
- Systém CLICK umožňuje montáž káblových žľabov až päťkrát rýchlejšie ako tradičné skrutkované žľaby

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
LDFP100H60 S	466162	100	2.79	2
LDFP200H60 S	466163	200	3.35	2
LDFP300H60 S	466164	300	3.91	2
LDFP400H60 S	466165	400	4.47	2
LDFP500H60 S	466166	500	5.03	2
LDFP600H60 S	466167	600	5.58	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
LDFP100H60 MC	4661625	100	2.79	2
LDFP200H60 MC	4661635	200	3.35	2
LDFP300H60 MC	4661645	300	3.91	2
LDFP400H60 MC	4661655	400	4.47	2
LDFP500H60 MC	4661665	500	5.03	2
LDFP600H60 MC	4661675	600	5.58	2

Príklady použitia

