
LDLZ...H50 Oblúk rebríka 90° vonkajší



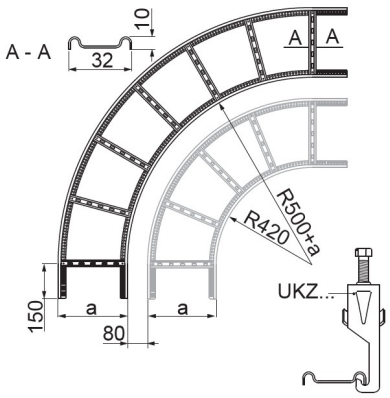

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDLZP100H50 S	1.5 mm	100	3.07	457011	2
LDLZP200H50 S	1.5 mm	200	4.10	457021	2
LDLZP300H50 S	1.5 mm	300	5.15	457031	2
LDLZP400H50 S	1.5 mm	400	6.19	457041	2
LDLZP500H50 S	1.5 mm	500	7.16	457051	2
LDLZP600H50 S	1.5 mm	600	8.34	457061	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDLZC100H50 S	2.0 mm	100	4.09	457111	2
LDLZC200H50 S	2.0 mm	200	5.46	457121	2
LDLZC300H50 S	2.0 mm	300	6.86	457131	2
LDLZC400H50 S	2.0 mm	400	8.25	457141	2
LDLZC500H50 S	2.0 mm	500	9.54	457151	2
LDLZC600H50 S	2.0 mm	600	11.50	457161	2