
LDLZ...H60 Oblúk rebríka 90° vonkajší



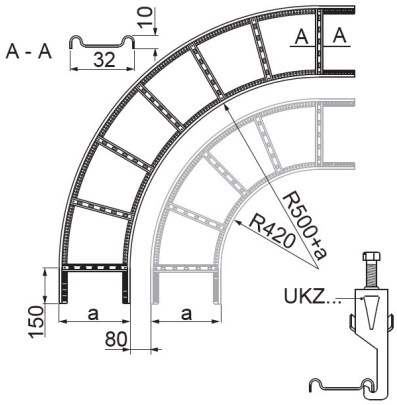

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDLZP100H60 S	1.5 mm	100	3.70	467011	2
LDLZP200H60 S	1.5 mm	200	4.55	467021	2
LDLZP300H60 S	1.5 mm	300	5.92	467031	2
LDLZP400H60 S	1.5 mm	400	6.41	467041	2
LDLZP500H60 S	1.5 mm	500	7.42	467051	2
LDLZP600H60 S	1.5 mm	600	8.63	467061	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDLZC100H60 S	2.0 mm	100	4.28	467111	2
LDLZC200H60 S	2.0 mm	200	6.06	467121	2
LDLZC300H60 S	2.0 mm	300	7.89	467131	2
LDLZC400H60 S	2.0 mm	400	8.55	467141	2
LDLZC500H60 S	2.0 mm	500	9.89	467151	2
LDLZC600H60 S	2.0 mm	600	11.50	467161	2