

LDLZ...H80 Oblúk rebríka 90° vonkajší

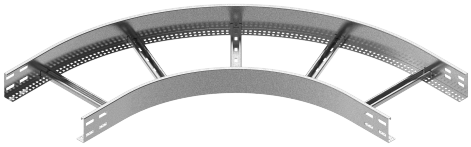

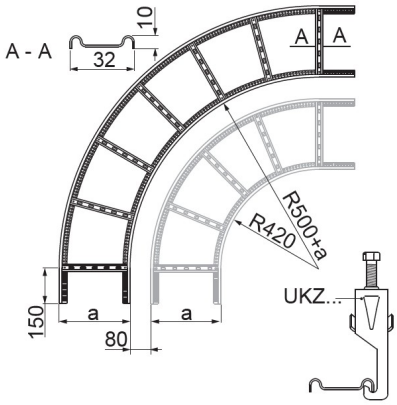

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri objednávaní tvaroviek je potrebné uviesť označenie rebríka, aby bolo možné zvoliť vhodné priečky a k nim prispôsobené káblové úchytky.
- A – priečka rebríka DK... a k nej vhodná káblová úchytka typu UKZ...,
- B – priečka rebríka DU... a k nej vhodná káblová úchytka typu UK...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDLZP100H80 S	1.5 mm	100	3.78	496411	1
LDLZP200H80 S	1.5 mm	200	4.95	496421	1
LDLZP300H80 S	1.5 mm	300	6.16	496431	1
LDLZP400H80 S	1.5 mm	400	7.33	496441	1
LDLZP500H80 S	1.5 mm	500	8.45	496451	1
LDLZP600H80 S	1.5 mm	600	9.77	496461	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDLZC100H80 S	2.0 mm	100	5.04	496511	1
LDLZC200H80 S	2.0 mm	200	6.60	496521	1
LDLZC300H80 S	2.0 mm	300	8.21	496531	1
LDLZC400H80 S	2.0 mm	400	9.77	496541	1
LDLZC500H80 S	2.0 mm	500	11.26	496551	1
LDLZC600H80 S	2.0 mm	600	13.02	496561	1