

LDLZ...H100 Oblúk rebríka 90° vonkajší

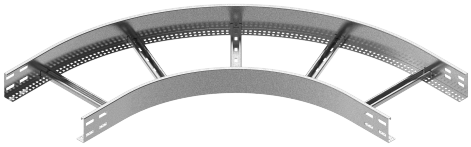

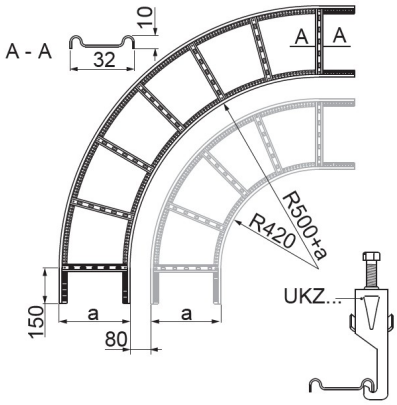

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- Pri objednávaní tvaroviek je potrebné uviesť označenie rebríka, aby bolo možné zvoliť vhodné priečky a k nim prispôsobené káblové úchytky.
- A – priečka rebríka DK... a k nej vhodná káblová úchytka typu UKZ...
- B – priečka DU... a k nej vhodná káblová úchytka typu UK...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDLZP100H100 S	1.5 mm	100	4.36	499711	1
LDLZP200H100 S	1.5 mm	200	5.63	499721	1
LDLZP300H100 S	1.5 mm	300	6.96	499731	1
LDLZP400H100 S	1.5 mm	400	8.23	499741	1
LDLZP500H100 S	1.5 mm	500	9.47	499751	1
LDLZP600H100 S	1.5 mm	600	10.91	499761	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDLZC100H100 S	2.0 mm	100	5.81	499811	1
LDLZC200H100 S	2.0 mm	200	7.50	499821	1
LDLZC300H100 S	2.0 mm	300	9.28	499831	1
LDLZC400H100 S	2.0 mm	400	10.97	499841	1
LDLZC500H100 S	2.0 mm	500	12.62	499851	1
LDLZC600H100 S	2.0 mm	600	14.54	499861	1