
LDLZ...H45 Oblúk rebríka 90° vonkajší



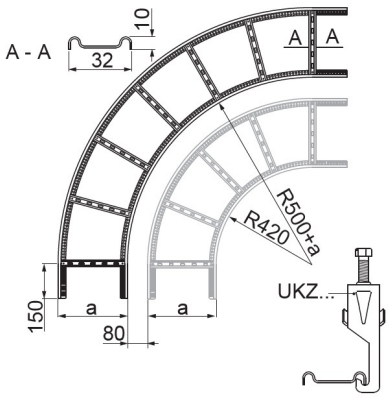

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDCH... a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Priečky prispôsobené na montáž káblových úchytiek UKZ/UKZO... a UKZP...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDLZP100H45 S	1.5 mm	447011	100	2.92	2
LDLZP200H45 S	1.5 mm	447021	200	3.92	2
LDLZP300H45 S	1.5 mm	447031	300	4.95	2
LDLZP400H45 S	1.5 mm	447041	400	5.96	2
LDLZP500H45 S	1.5 mm	447051	500	6.91	2
LDLZP600H45 S	1.5 mm	447061	600	8.06	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDLZC100H45 S	2.0 mm	447111	100	3.89	2
LDLZC200H45 S	2.0 mm	447121	200	5.22	2
LDLZC300H45 S	2.0 mm	447131	300	6.60	2
LDLZC400H45 S	2.0 mm	447141	400	7.94	2
LDLZC500H45 S	2.0 mm	447151	500	9.21	2
LDLZC600H45 S	2.0 mm	447161	600	10.74	2