LD...H60 Oblúk rebríka 90°



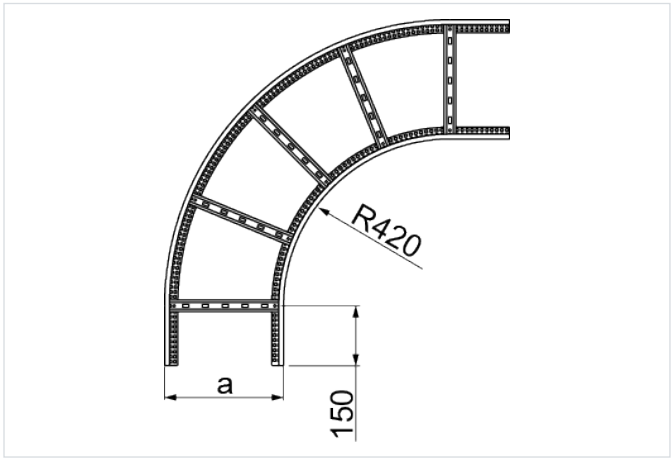

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použite 4 spojky LDPH60MC a 16 sád skrutiek SGKFM8x14
- Systém s povlakom Magnelis možno doplniť výrobkami so žiarovým zinkovaním alebo z nerezovej ocele
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDC100H60N S	2.0 mm	100	3.72	466910	2
LDC200H60N S	2.0 mm	200	4.47	466920	2
LDC300H60N S	2.0 mm	300	5.21	466930	2
LDC400H60N S	2.0 mm	400	5.95	466940	2
LDC500H60N S	2.0 mm	500	6.70	466950	2
LDC600H60N S	2.0 mm	600	7.45	466960	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDP100H60 MC	1.5 mm	100	2.79	4668105	2
LDP200H60 MC	1.5 mm	200	3.35	4668205	2
LDP300H60 MC	1.5 mm	300	3.91	4668305	2
LDP400H60 MC	1.5 mm	400	4.47	4668405	2
LDP500H60 MC	1.5 mm	500	5.03	4668505	2
LDP600H60 MC	1.5 mm	600	5.58	4668605	2