
LDZ...H50N Oblúk rebríka 90° vonkajší



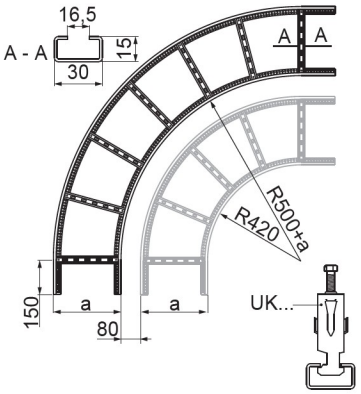

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH45N a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDZP100H50N S	1.5 mm	100	3.07	457010	2
LDZP200H50N S	1.5 mm	200	4.10	457020	2
LDZP300H50N S	1.5 mm	300	5.15	457030	2
LDZP400H50N S	1.5 mm	400	6.19	457040	2
LDZP500H50N S	1.5 mm	500	7.16	457050	2
LDZP600H50N S	1.5 mm	600	8.34	457060	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDZC100H50N S	2.0 mm	100	4.09	457110	2
LDZC200H50N S	2.0 mm	200	5.46	457120	2
LDZC300H50N S	2.0 mm	300	6.86	457130	2
LDZC400H50N S	2.0 mm	400	8.25	457140	2
LDZC500H50N S	2.0 mm	500	9.54	457150	2
LDZC600H50N S	2.0 mm	600	11.50	457160	2