
LDZ...H60N Oblúk rebríka 90° vonkajší



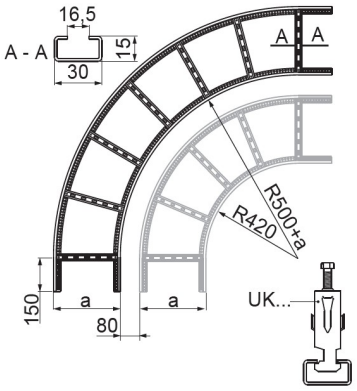

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDZP100H60N S	1.5 mm	100	3.70	467010	2
LDZP200H60N S	1.5 mm	200	4.55	467020	2
LDZP300H60N S	1.5 mm	300	5.92	467030	2
LDZP400H60N S	1.5 mm	400	6.41	467040	2
LDZP500H60N S	1.5 mm	500	7.42	467050	2
LDZP600H60N S	1.5 mm	600	8.63	467060	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDZC100H60N S	2.0 mm	100	4.28	467110	2
LDZC200H60N S	2.0 mm	200	6.06	467120	2
LDZC300H60N S	2.0 mm	300	7.89	467130	2
LDZC400H60N S	2.0 mm	400	8.55	467140	2
LDZC500H60N S	2.0 mm	500	9.89	467150	2
LDZC600H60N S	2.0 mm	600	11.50	467160	2