

LDZ...H80N Oblúk rebríka 90° vonkajší

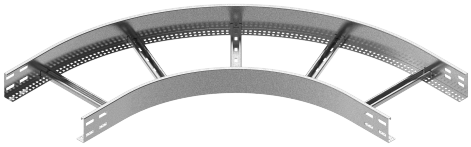

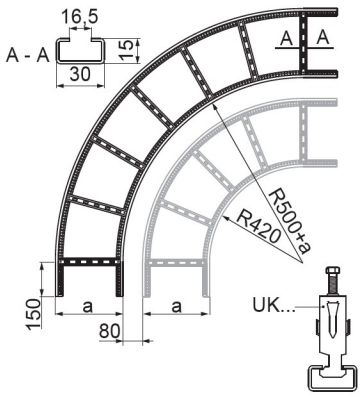

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDZP100H80N S	1.5 mm	100	3.78	496410	1
LDZP200H80N S	1.5 mm	200	4.95	496420	1
LDZP300H80N S	1.5 mm	300	6.16	496430	1
LDZP400H80N S	1.5 mm	400	7.33	496440	1
LDZP500H80N S	1.5 mm	500	8.45	496450	1
LDZP600H80N S	1.5 mm	600	9.77	496460	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDZC100H80N S	2.0 mm	100	5.04	496510	1
LDZC200H80N S	2.0 mm	200	6.60	496520	1
LDZC300H80N S	2.0 mm	300	8.21	496530	1
LDZC400H80N S	2.0 mm	400	9.77	496540	1
LDZC500H80N S	2.0 mm	500	11.26	496550	1
LDZC600H80N S	2.0 mm	600	13.02	496560	1