

# LDZ...H100N Oblúk rebríka 90° vonkajší

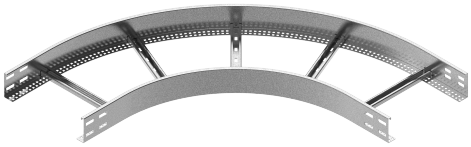

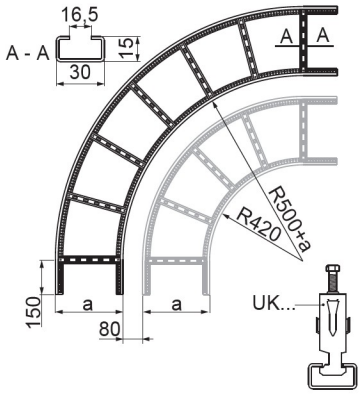


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LDZP100H100N S** | 1.5 mm | 100 | 4.36 | 499710 | 1 |
| **LDZP200H100N S** | 1.5 mm | 200 | 5.63 | 499720 | 1 |
| **LDZP300H100N S** | 1.5 mm | 300 | 6.96 | 499730 | 1 |
| **LDZP400H100N S** | 1.5 mm | 400 | 8.23 | 499740 | 1 |
| **LDZP500H100N S** | 1.5 mm | 500 | 9.47 | 499750 | 1 |
| **LDZP600H100N S** | 1.5 mm | 600 | 10.91 | 499760 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LDZC100H100N S** | 2.0 mm | 100 | 5.81 | 499810 | 1 |
| **LDZC200H100N S** | 2.0 mm | 200 | 7.50 | 499820 | 1 |
| **LDZC300H100N S** | 2.0 mm | 300 | 9.28 | 499830 | 1 |
| **LDZC400H100N S** | 2.0 mm | 400 | 10.97 | 499840 | 1 |
| **LDZC500H100N S** | 2.0 mm | 500 | 12.62 | 499850 | 1 |
| **LDZC600H100N S** | 2.0 mm | 600 | 14.54 | 499860 | 1 |