

LDZ...H120N Oblúk rebríka 90° vonkajší

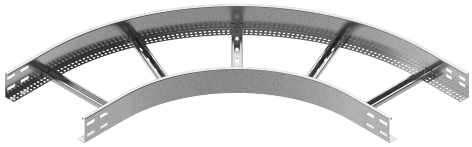

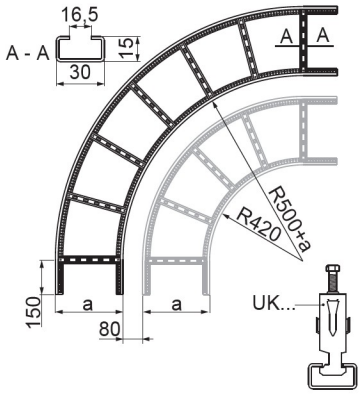

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH... alebo LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDZP100H120N S	1.5 mm	100	4.92	483810	1
LDZP200H120N S	1.5 mm	200	6.23	483820	1
LDZP300H120N S	1.5 mm	300	7.60	483830	1
LDZP400H120N S	1.5 mm	400	9.13	483840	1
LDZP500H120N S	1.5 mm	500	10.42	483850	1
LDZP600H120N S	1.5 mm	600	11.91	483860	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDZC100H120N S	2.0 mm	100	6.56	483910	1
LDZC200H120N S	2.0 mm	200	8.30	483920	1
LDZC300H120N S	2.0 mm	300	10.13	483930	1
LDZC400H120N S	2.0 mm	400	11.87	483940	1
LDZC500H120N S	2.0 mm	500	13.59	483950	1
LDZC600H120N S	2.0 mm	600	15.54	483960	1