
LDZ...H45N Oblúk rebríka 90° vonkajší



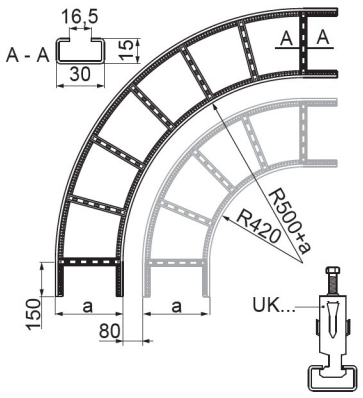

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 rovné spojky LDCH45N a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDZP100H45N S	1.5 mm	447010	100	2.92	2
LDZP200H45N S	1.5 mm	447020	200	3.92	2
LDZP300H45N S	1.5 mm	447030	300	4.95	2
LDZP400H45N S	1.5 mm	447040	400	5.96	2
LDZP500H45N S	1.5 mm	447050	500	6.91	2
LDZP600H45N S	1.5 mm	447060	600	8.06	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDZC100H45N S	2.0 mm	447110	100	3.89	2
LDZC200H45N S	2.0 mm	447120	200	5.22	2
LDZC300H45N S	2.0 mm	447130	300	6.60	2
LDZC400H45N S	2.0 mm	447140	400	7.94	2
LDZC500H45N S	2.0 mm	447150	500	9.21	2
LDZC600H45N S	2.0 mm	447160	600	10.74	2