

LG...H60N Kĺbová spojka

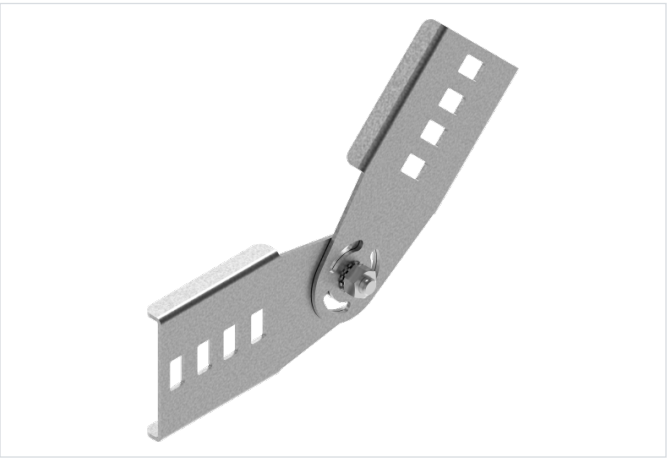



Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie úsekov káblových rebríkov vedených pod rôznymi uhlami.
- Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou

Materiál

- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

- F - oceľ zinkovaná metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)	Výška H (mm)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LGC/LGOCH60N S	2.0 mm	461301	0.20	10	
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LGTH60N S	3.0 mm	461302	0.30	10	67