

# LGFUCH60... Nastaviteľná prechodová spojka CLICK

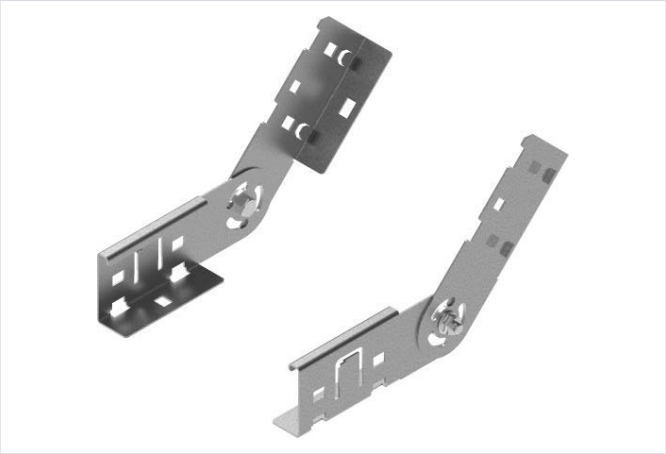

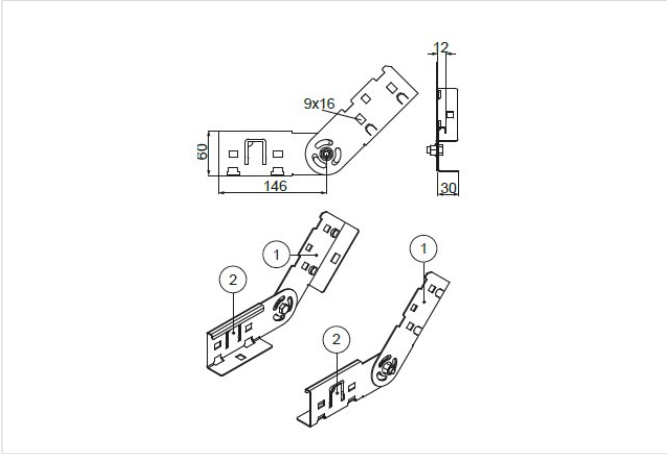


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Spájanie káblových rebríkov CLICK vedených pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F – žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E – nerezová oceľ, L – lakovanie v štandardnej farbe RAL, A – hliník
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

## Doplňujúce informácie

- Na spojenie použite 1 sadu (ľavú a pravú spojku)
- 1 a 2 – typy ukončení CLICK
- Systém CLICK umožňuje montáž káblových žľabov až päťkrát rýchlejšie ako tradičné skrutkované žľaby

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|
| **MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR** | | | |
| **LGFUCH60 S** | 467198 | 0.08 | 2 |
| **MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®** | | | |
| **LGFUCH60 MC** | 4671985 | 0.08 | 2 |

## Príklady použitia

