LGC/LGOCH60 Spojka otočná

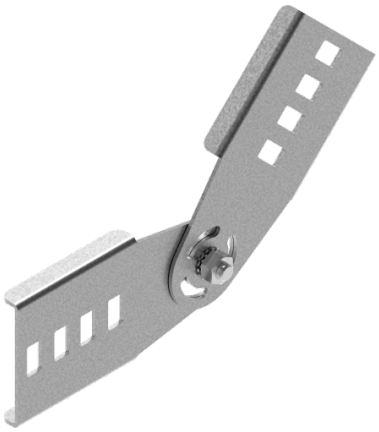



Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LGC/LGOCH60N S	461301	65	0.20	10