Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H100

LKD...H100 Spojka uhlová

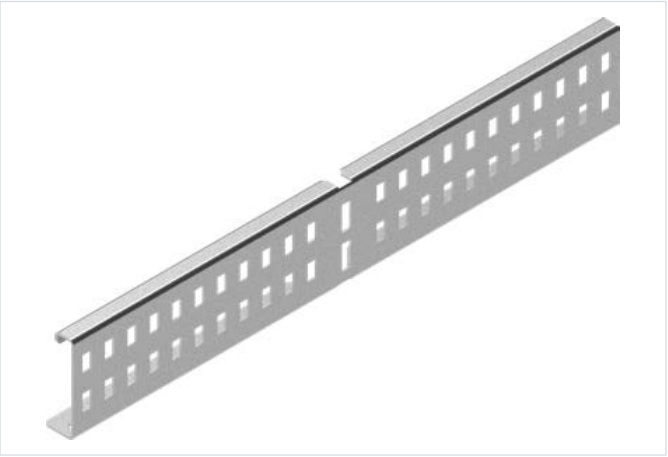

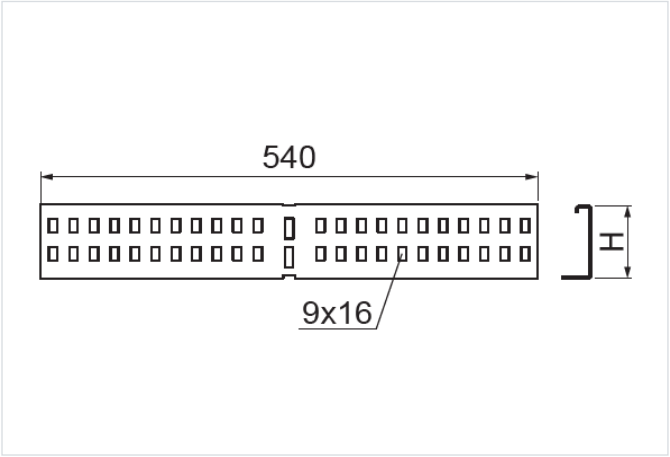

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Nová hustá perforácia použitá v spojke zaručuje skrutkové spojenie dvoch rebríkov rezaných v ľubovoľnom mieste, pod uhlom aj rovno, bez potreby dodatočného vŕtania
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKDPH100 S	1.5 mm	411099	104	0.49	20
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKDCH100N S	2.0 mm	411101	105	0.65	20