Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H45

LKD...H45N Uhlová spojka

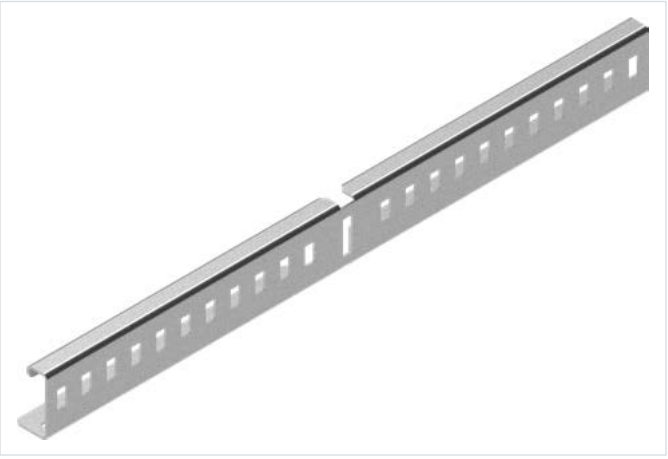

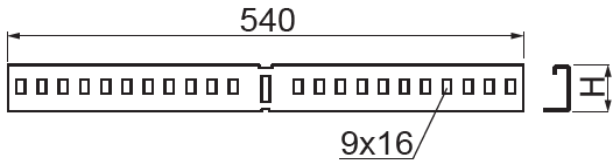

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Nová hustá perforácia použitá v spojke zaručuje skrutkové spojenie dvoch rebríkov rezaných v ľubovoľnom mieste, pod uhlom aj rovno, bez potreby dodatočného vŕtania
- Možnosť E90 pri hrúbke plechu 2 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKDPH45N S	1.5 mm	441399	49	0.34	20
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKDCH45N S	2.0 mm	441101	50	0.45	20