Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H60

LKD...H60 Uhlová spojka

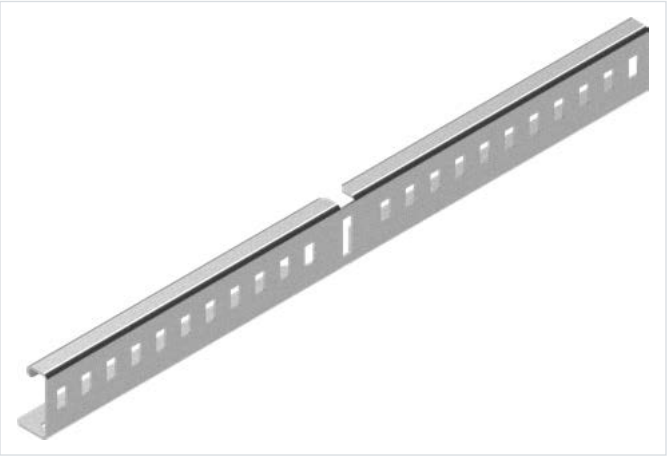

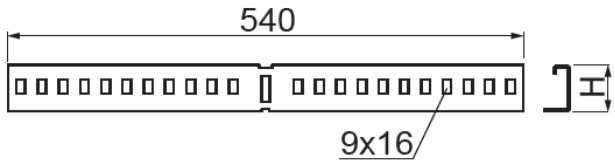

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- Oceľ, pásovo zinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015 (SG)

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Nová hustá perforácia použitá v spojke zaručuje skrutkové spojenie dvoch rebríkov rezaných v ľubovoľnom mieste, pod uhlom aj rovno, bez potreby dodatočného vŕtania
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKDPH60 S	1.5 mm	461099	64	0.44	20
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKDC/LKDOCH60 S	2.0 mm	461101	65	0.58	20
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKDPH60 MC	1.5 mm	4610995	64	0.44	20