
Káblové nosné systémy › Káblové rebríky › H50

LKKD...H50 Krátka uhlová spojka



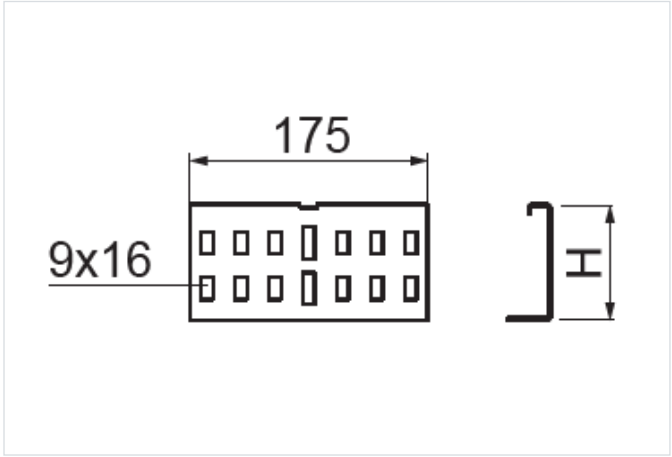

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie rebríkov bez zarezávania pomocou dvoch spojok uhlových, krátkej LKKD... a dlhej LKD... s dĺžkou 540 mm
- Veľký rozsah nastavenia uhla (zníženie ceny spojenia)
- Spájanie rebríkov bez zarezávania pomocou dvoch spojok krátkych uhlových LKKD... – malý rozsah nastavenia uhla (zníženie ceny spojenia)
- Spájanie rebríkov so zarezaním vnútornej bočnice rebríka pri použití dvoch krátkych uhlových spojok LKKD... – veľký rozsah nastavenia uhla (zníženie ceny spojenia)
- Na montáž navrhujeme 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKKDPH50 S	1.5 mm	451102	54	0.18	20
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKKDCH50 S	2.0 mm	451103	55	0.24	20